

新款城市管理执法制服及标志标识

广东省统一标准


01 ONE




男春秋、冬常服

1. 样式

城市管理执法制式服装男春秋常服、冬常服上衣样式

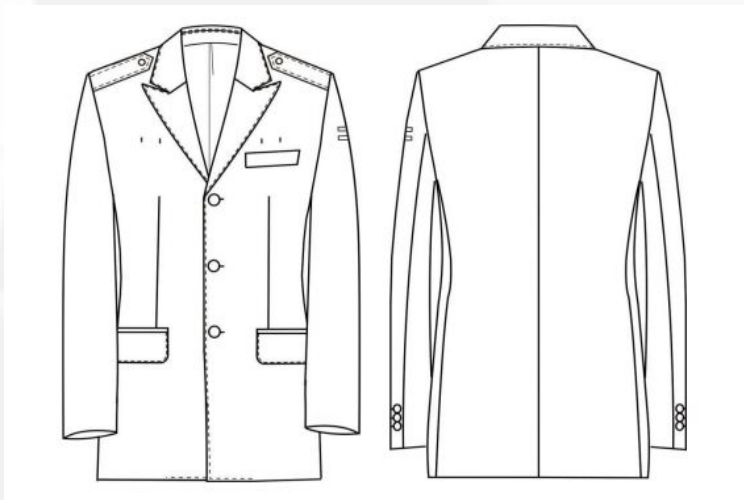


城市管理执法制式服装男春秋常服、冬常服裤子样式

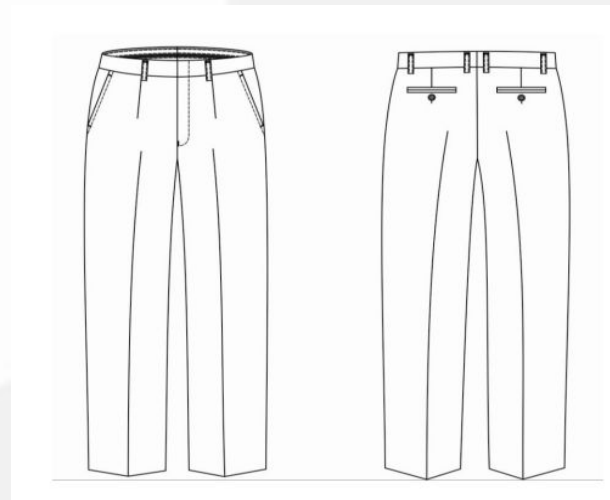

男春秋 冬常服

2. 号型与规格

城市管理执法制服男春秋、冬常服号型按 GB/T 1335.1规定执行

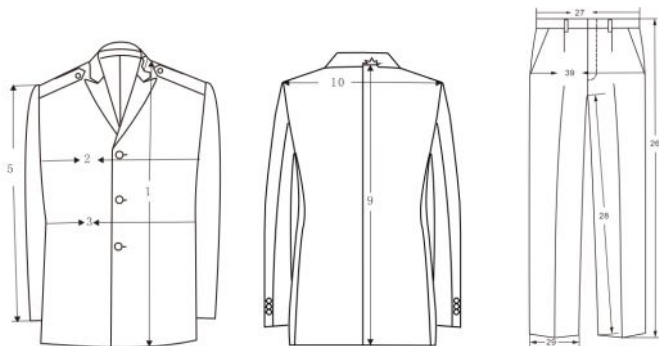

3. 颜色

面料颜色：藏青色(PANTONE 19-4007 TPX)

里料颜色：



4. 材料

材料名称	规格及要求	用 途
毛涤哔叽	经纬纱 12.5tex×2，羊毛70% 聚酯纤维20% 弹性聚酯纤维10%（含微量导电纤维），单位面积质量 197g/m2	春秋服面料、挂面、胸省垫条、袋牙、裤斜插袋、后袋口垫布、裤门襟里、裤掩襟面
毛涤缎背哔叽	经纬纱 12.5tex×2，羊毛70% 聚酯纤维20% 弹性聚酯纤维10%（含微量导电纤维），单位面积质量 233g/m2	冬常服面料、挂面、胸省垫条、袋牙、裤斜插袋、后袋口垫布、裤门襟里、裤掩襟面


02 TWO



女春秋、冬常服

1. 样式

城市管理执法制式服装男春秋常服、冬常服上衣样式

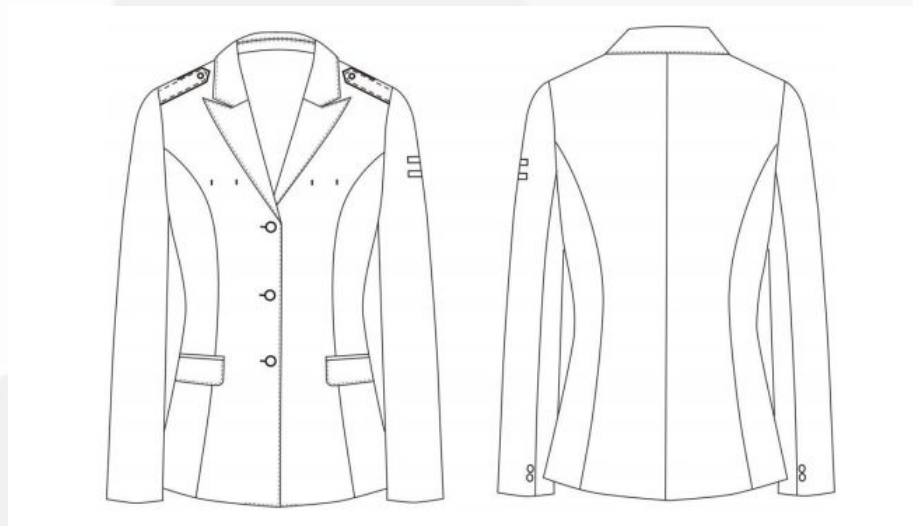


城市管理执法制式服装男春秋常服、冬常服裤子样式



女春秋 冬常服

2. 号型与规格

女春秋常服、冬常服号型按 GB/T1335.2 规定执行

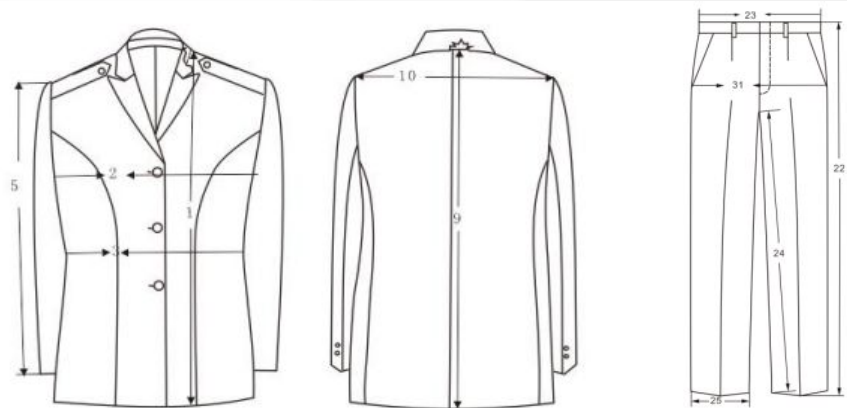

3. 颜色

面料颜色：藏青色(PANTONE 19-4007 TPX)

里料颜色：与面料相一致



4. 材料

材料名称	规格及要求	用 途
毛涤哔叽	经纬纱 12.5tex×2，羊毛70% 聚酯纤维20% 弹性聚酯纤维10%（含微量导电纤维），单位面积质量 197g/m2	春秋服面料、挂面、胸省垫条、袋牙、裤斜插袋、后袋口垫布、裤门襟里、裤掩襟面
毛涤缎背哔叽	经纬纱 12.5tex×2，羊毛70% 聚酯纤维20% 弹性聚酯纤维10%（含微量导电纤维），单位面积质量233g/m2	冬常服面料、挂面、胸省垫条、袋牙、裤斜插袋、后袋口垫布、裤门襟里、裤掩襟面

03


THREE




春秋茄克式执勤服

1. 样式

男春秋茄克式执勤服

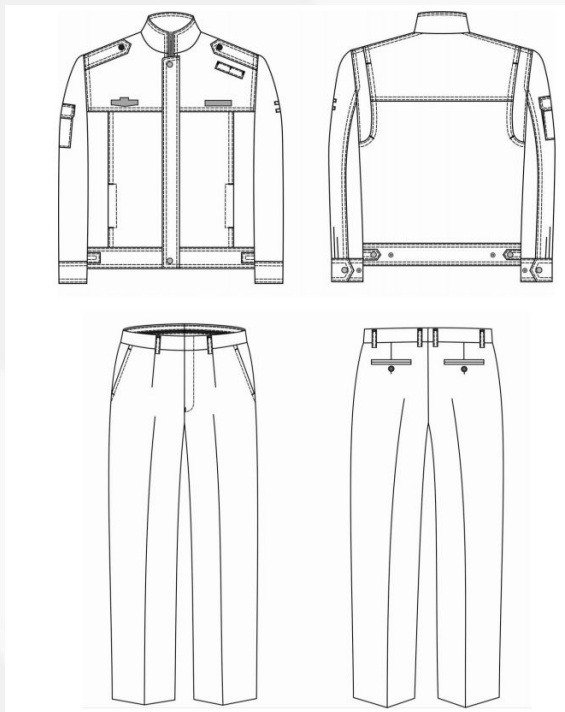

女春秋茄克式执勤服

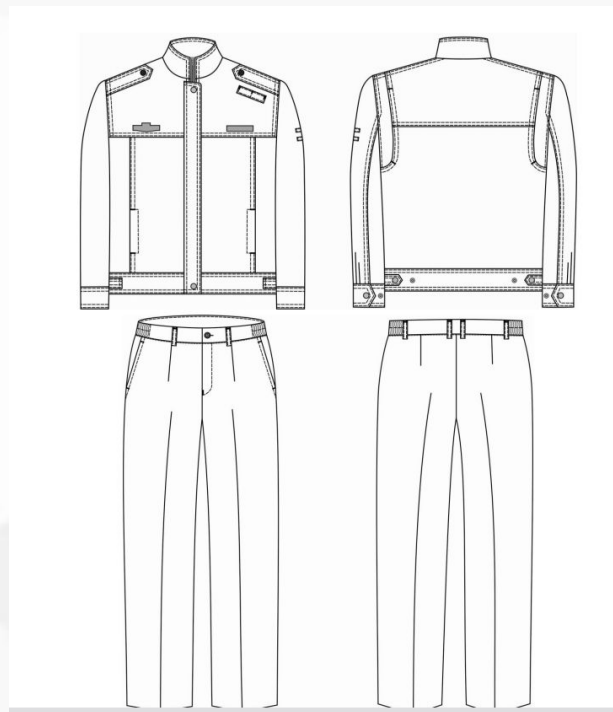


春秋茄克式执勤服

2. 号型与规格

男春秋茄克式执勤服号型按 GB/T 1335.1 规定执行

女春秋茄克式执勤服号型按 GB/T 1335.2 规定执行

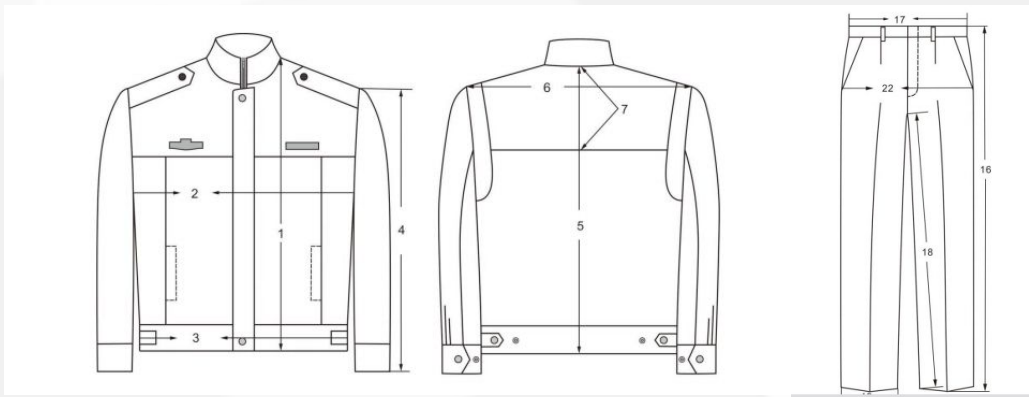

3. 颜色

面料颜色：藏青色(PANTONE 19-4007 TPX)

里料颜色：与面料相一致



4. 材料

材料名称	规格及要求	用 途
毛涤哔叽	经纬纱 12.5tex×2，羊毛 60%，聚酯纤维 25% 弹性聚酯纤维15%（含微量导电纤维），单位面积质量 197g/m2	面料、挂面、掩门、后背褶贴条、袖头、袖衩挡布、领子、肩袷面、臂袋盖里、袖衩挡布、领子、肩袷面、臂袋盖里、垫布、女裤腰里、对讲机袷
涤粘斜纹绸	经纱 75dtex 纬纱 111dtex 单位面积质量 88g/m2	上衣里、肩袷里、里袋牙、里袋口垫布、护环垫布、裤膝绸、滚条(女裤)


04 FOUR



冬茄克式执勤服

1. 样式

男冬茄克式执勤服

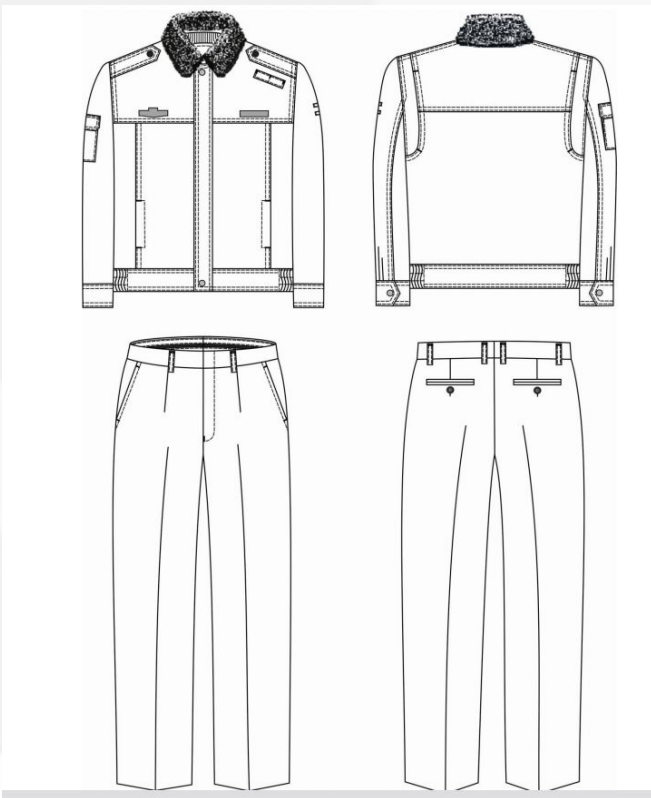


男冬茄克式执勤服的内胆样式



冬茄克式执勤服

2. 号型与规格

男冬茄克式执勤服号型按 GB/T 1335.1 规定执行

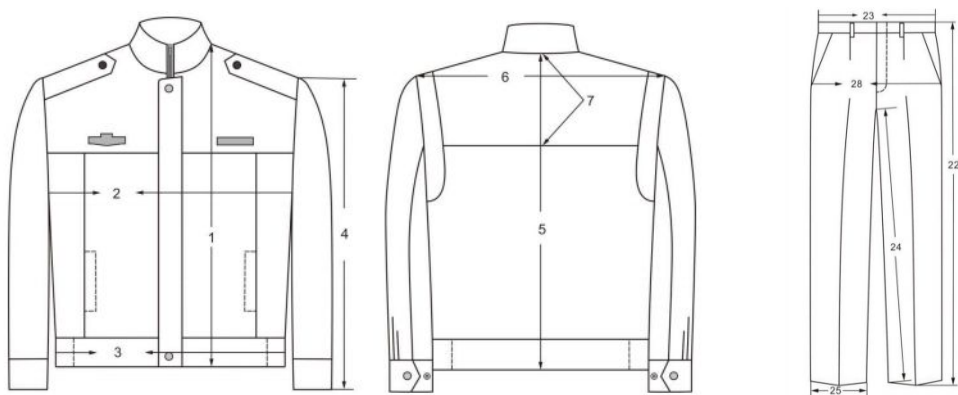

3. 颜色

面料颜色：藏青色(PANTONE 19-4007 TPX)

里料颜色：与面料相一致



4. 材料

材料名称	规格及要求	用 途
毛涤缎背哔叽	经纬纱 12.5tex×2，羊毛 60%，聚酯纤维 25% 弹性聚酯纤维15%（含微量导电纤维），单位面积质量 233g/m2	面料、挂面、掩门、后背褶贴条、袖头、袖衩挡布、领子、绒领里、肩袷面、臂袋盖里、卡夫、袋口垫布、袋牙、内胆门襟贴边、裤门襟、裤掩襟、女裤腰里、对讲机袷
涤粘斜纹绸	经纱 75dtex 纬纱 111dtex 单位面积质量 88g/m2	冬常服面料、挂面、胸省垫条、袋牙、裤斜插袋、后袋口垫布、裤门襟里、裤掩襟面


05
FIVE




冬茄克式执勤服

1. 样式

女冬茄克式执勤服

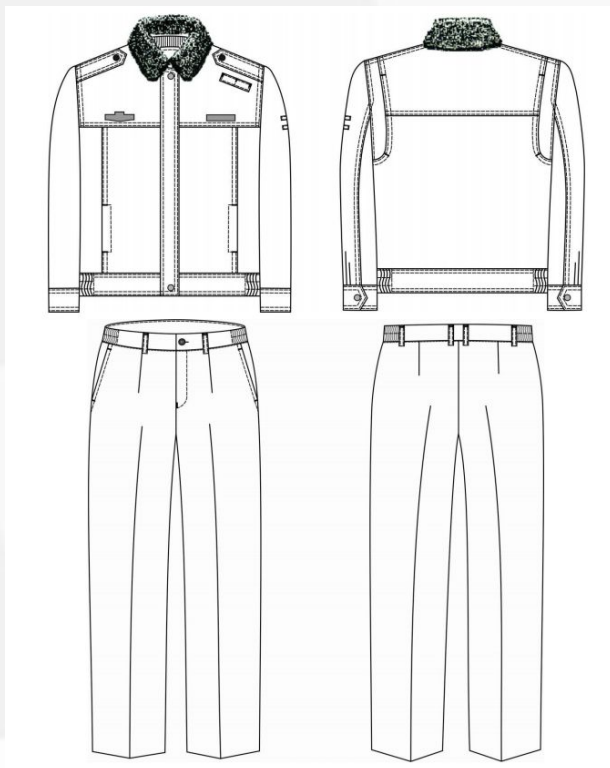


女冬茄克式执勤服的内胆样式

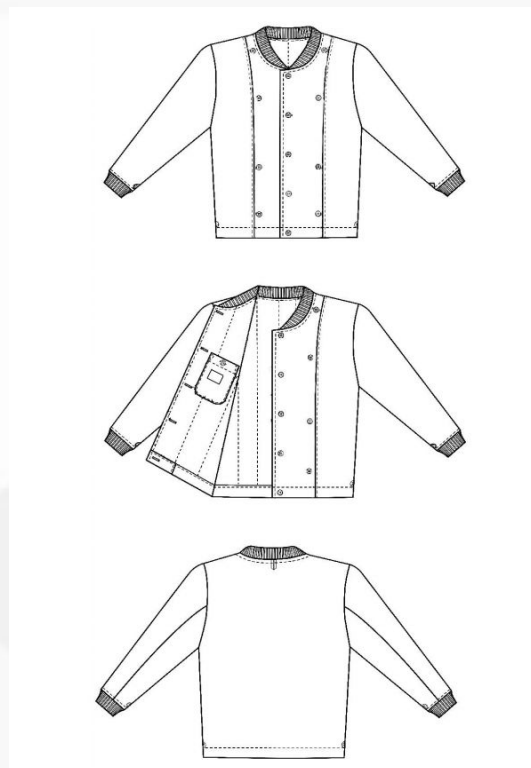

冬茄克式执勤服

2. 号型与规格

女冬茄克式执勤服号型按 GB/T 1335.2 规定执行

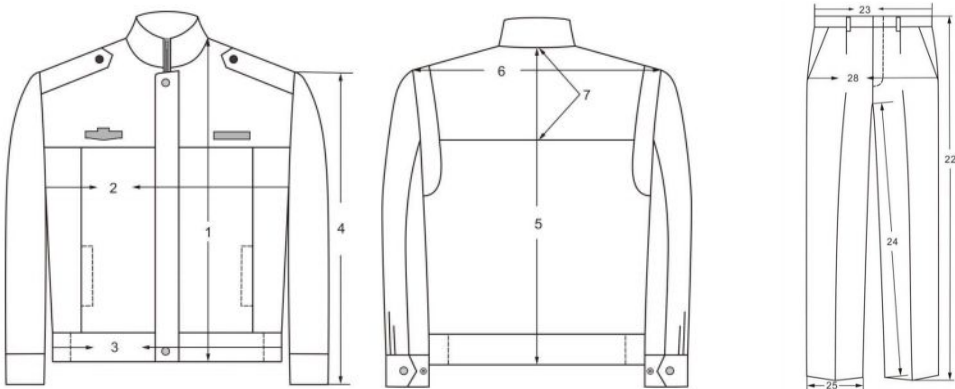

3. 颜色

面料颜色：藏青色(PANTONE 19-4007 TPX)

里料颜色：与面料相一致



4. 材料

材料名称	规格及要求	用 途
毛涤缎背哔叽	经纬纱 12.5tex×2，羊毛 60%，聚酯纤维 25% 弹性聚酯纤维15%（含微量导电纤维），单位面积质量 233g/m2	面料、挂面、掩门、后背褶贴条、袖头、袖衩挡布、领子、绒领里、肩袷面、臂袋盖里、卡夫、袋口垫布、袋牙、内胆门襟贴边、裤门襟、裤掩襟、女裤腰里、对讲机袷
涤粘斜纹绸	经纱 75dtex 纬纱 111dtex 单位面积质量 88g/m2	冬常服面料、挂面、胸省垫条、袋牙、裤斜插袋、后袋口垫布、裤门襟里、裤掩襟面

06


SIX



男衬衣

1. 样式


男衬衣样式

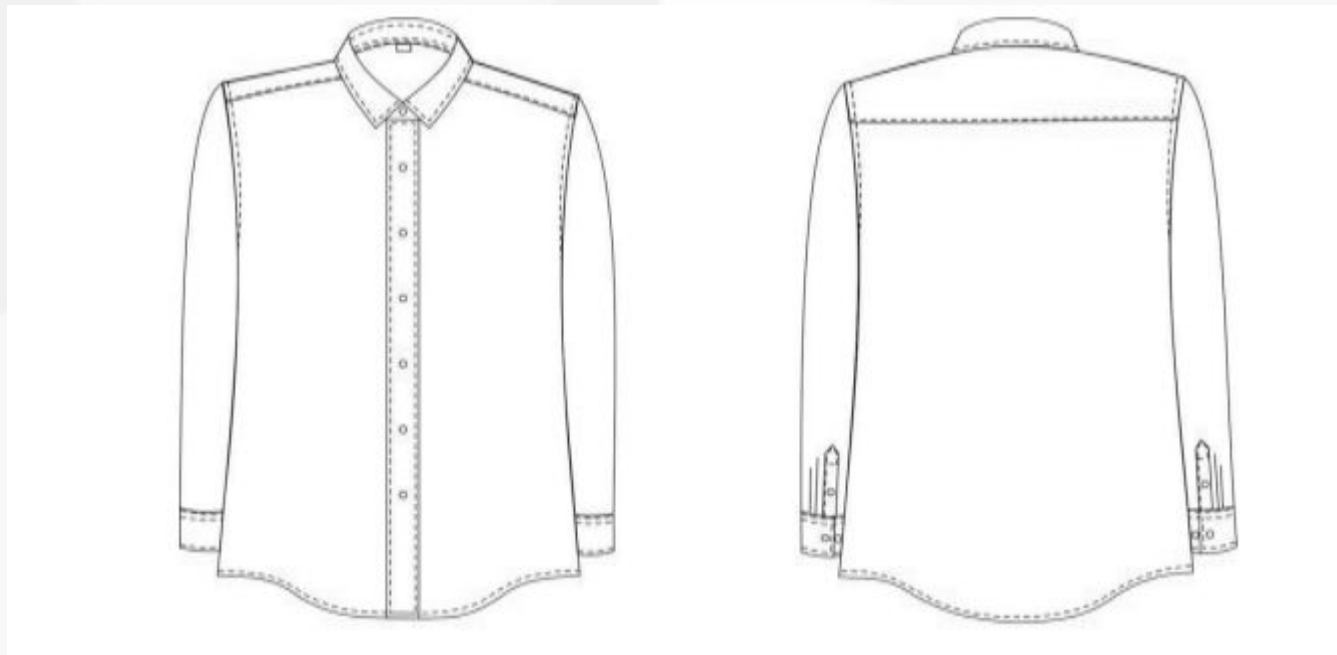

男衬衣

2. 号型与规格

城市管理执法制服男衬衣号型按 GB/T 1335.1 规定执行

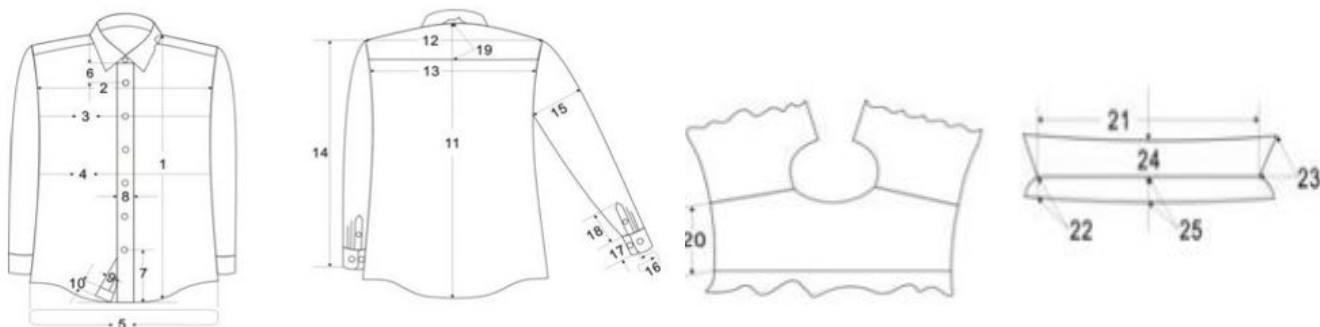

3. 颜色

面料颜色：天空蓝色 (PANTONE 18-3945 TPX)

粘合衬颜色：本白色

缝纫、锁钉线颜色：与面料相一致

聚酯纽扣颜色：珠光浅蓝色



4. 材料

材料名称	规格及要求	用 途
精梳棉涤天丝 混纺染色斜纹布	经纬 5.9tex×2/5.9tex×2(100s/2×100s/2 棉 49%涤纶 40%莱赛尔 (天丝) 11% 单位面积质量：120g/m2	面料
涤纶缝纫线	11.8tex×2 11.8tex×3 GB/T 6836	缝纫 钉扣


07
SEVEN



女衬衣

1. 样式




女衬衣样式

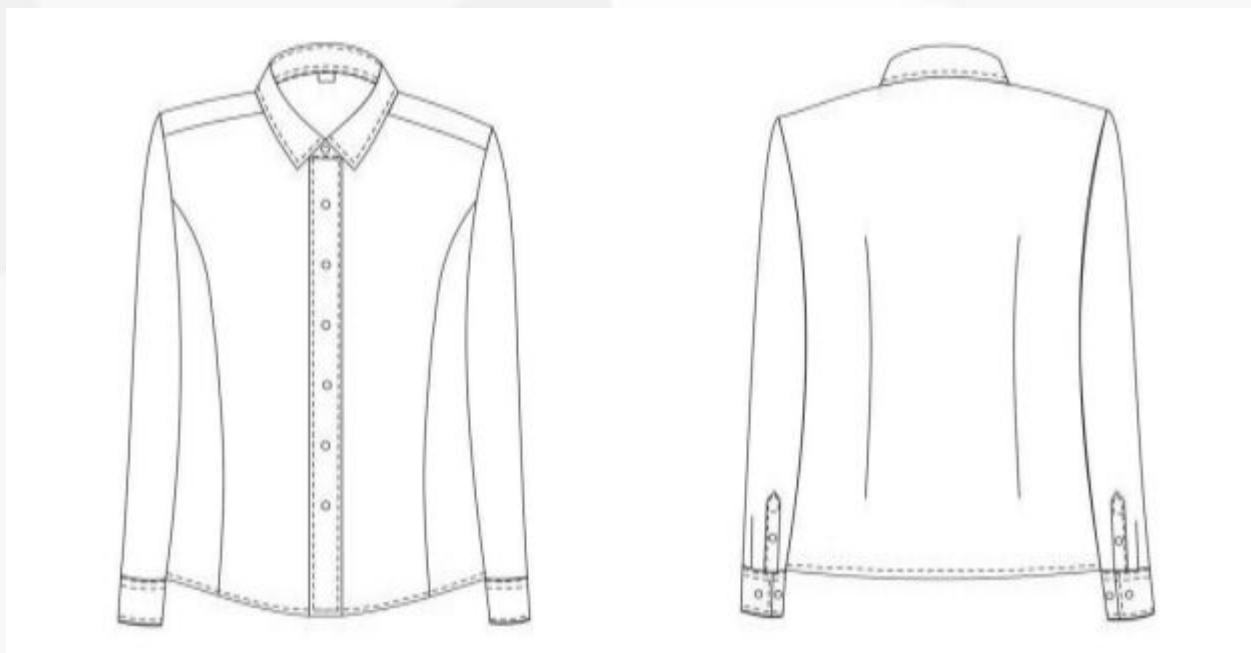

女衬衣

2. 号型与规格

女衬衣号型按 GB/T 1335.2 规定执行

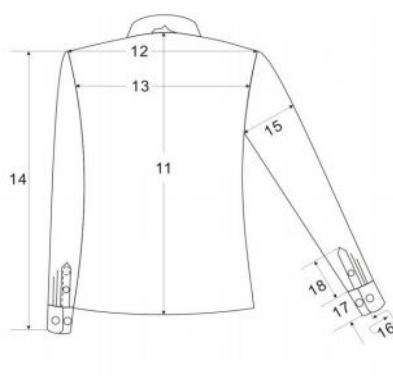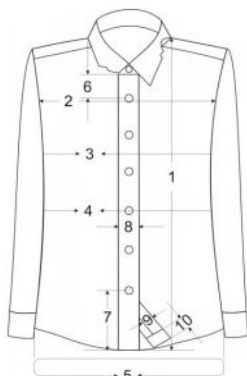

3. 颜色

面料颜色：天空蓝色 (PANTONE 18-3945 TPX)

里料颜色：与面料相一致

粘合衬颜色：本白色

缝纫、锁钉线颜色：与面料相一致。

聚酯纽扣颜色：珠光浅蓝色



4. 材料

材料名称	规格及要求	用途
精梳棉涤天丝 混纺染色斜纹布	经纬 5.9tex×2/5.9tex×2(100s/2×100s/2 棉 49%涤纶 40%莱赛尔 (天丝) 11% 单位面积质量：120g/m2	面料
涤纶缝纫线	11.8tex×2 11.8tex×3 GB/T 6836	缝纫 钉扣

08

EIGHT




男制式衬衣

1. 样式

男长袖制式衬衣样式



男短袖制式衬衣样式

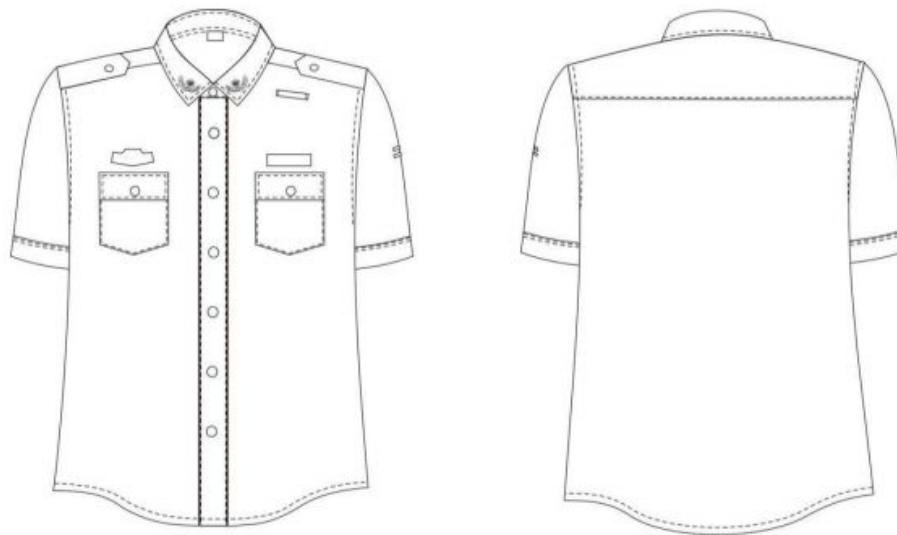

男制式 衬衣

2. 号型与规格

城市管理执法制服男制式衬衣号型按 GB/T 1335.1 规定执行

3. 颜色

面料颜色：天空蓝色 (PANTONE 18-3945 TPX)

配色镶边：藏青色 (PANTONE 19-4007 TPX)


粘合衬颜色：本白色

缝纫、锁钉线的颜色：与面料相一致


聚酯纽扣、尼龙搭扣颜色：与面料相一致

绣花线色：金黄色

男长袖制式衬衣测量图

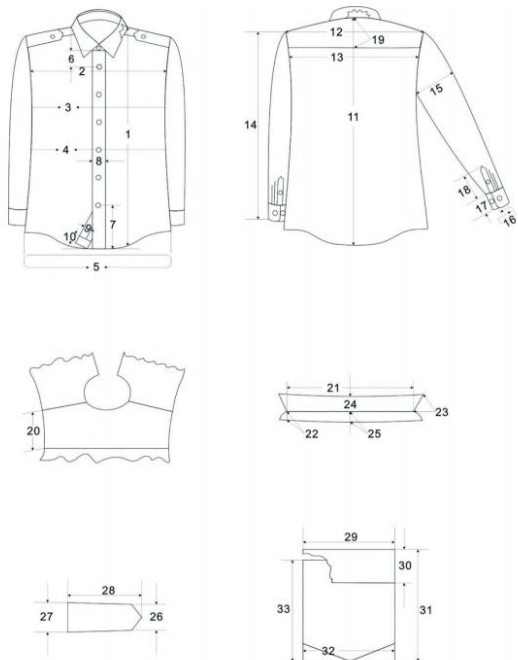

男短袖制式衬衣规格测量图

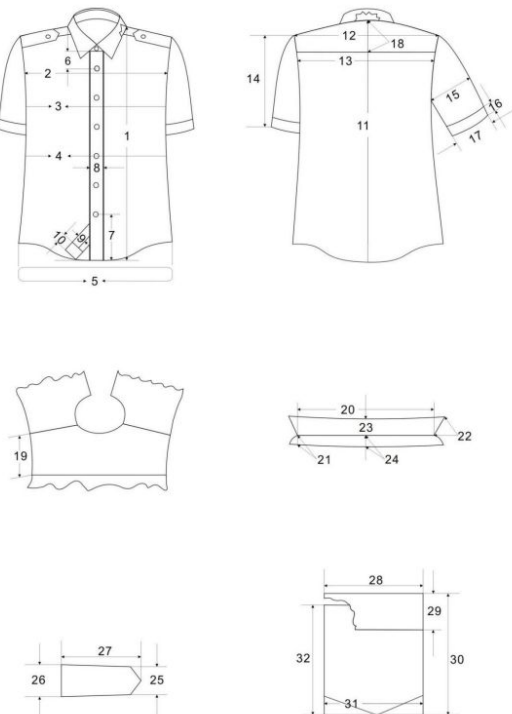

男制式 衬衣

4. 材料

材料名称	规格及要求	用 途
精梳涤棉混纺 染色方平布	5.9tex×2/11.8tex 涤 60% 棉 40% 单位面积质量：148g/m	面料
防静电仿毛哔叽	经 34s×纬 36 涤 65% 粘 35% (含微量导电纤维) 单位面积质量：180g/m	镶边牙线


09
NINE



女制式衬衣

1. 样式

女长袖制式衬衣样式

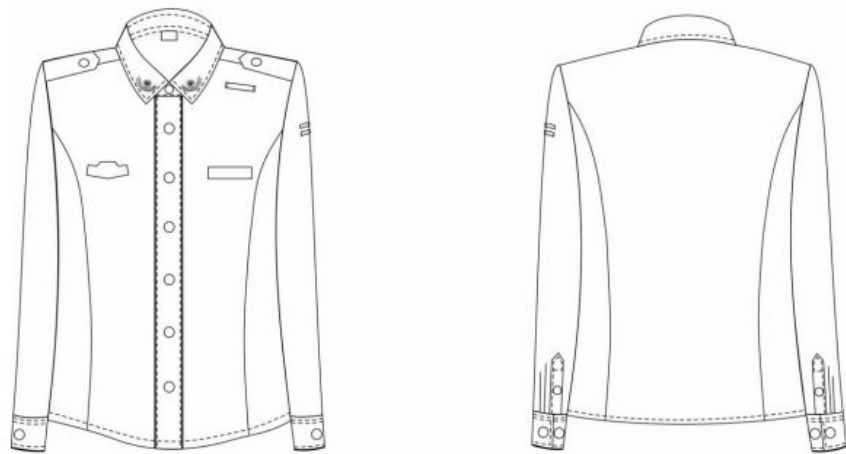

女短袖制式衬衣样式



女制式衬衣

2. 号型与规格

城市管理执法制服制式服装女制式衬衣号型按 GB/T 1335.2 规定执行

3. 颜色

面料颜色：天空蓝色 (PANTONE 18-3945 TPX) ；

配色镶边：藏青色 (PANTONE 19-4007 TPX)


粘合衬颜色：本白色

缝纫、锁钉线的颜色：与面料相一致


聚酯纽扣、尼龙搭扣颜色：与面料相一致

绣花线色：金黄色

女长袖制式衬衣测量图

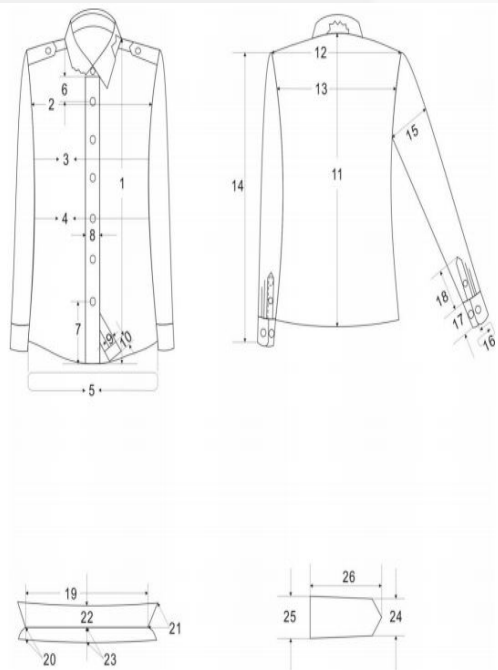

女短袖制式衬衣规格测量图

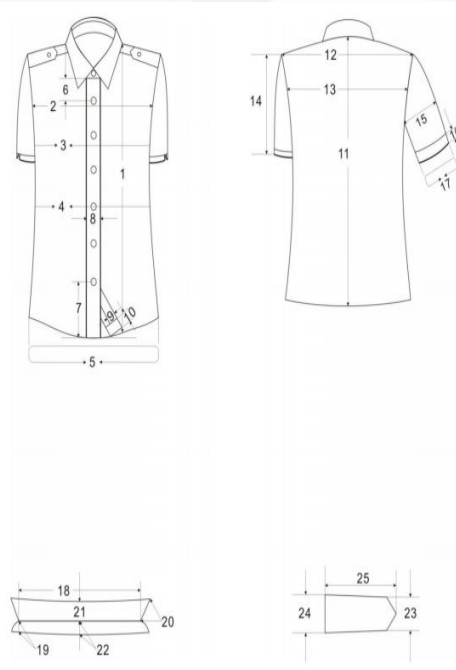

女制式 衬衣

4. 材料

材料名称	规格及要求	用 途
精梳涤棉混纺 染色方平布	5.9tex×2/11.8tex 涤 60% 棉 40% 单位面积质量：148g/m	面料
防静电仿毛哔叽	经 34s×纬 36 涤 65% 粘 35% (含微量导电纤维) 单位面积质量：180g/m	镶边牙线

10
TEN



单 裤

1. 样式

男单裤




女单裤



男单裤

2. 号型与规格

男单裤号型按 GB/T 1335.1 规定执行

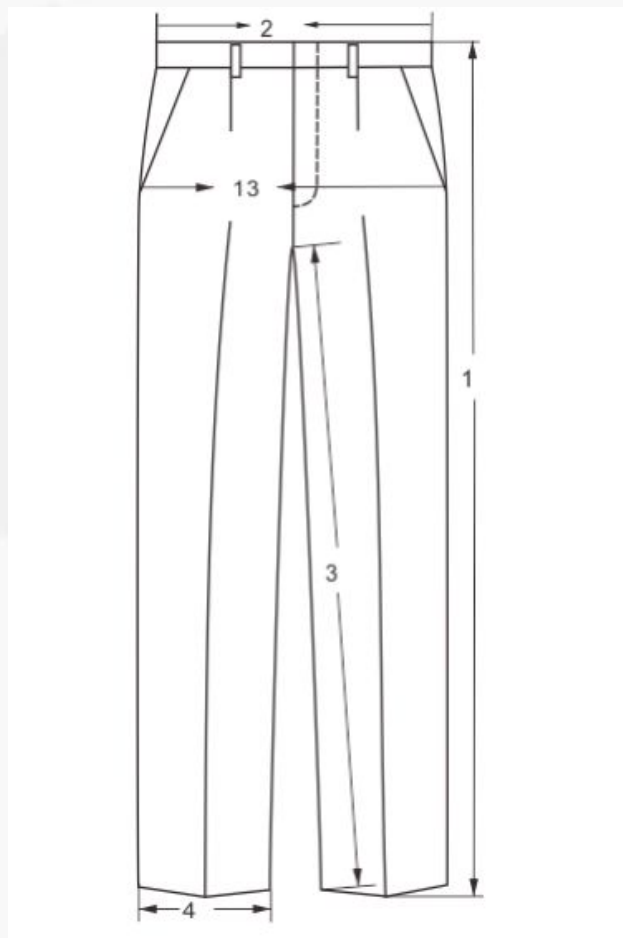

3. 颜色

面料颜色：藏青色(PANTONE 19-4007 TPX)


缝纫、锁钉线的颜色：与面料相一致

纽扣、拉链颜色：与面料相一致

女单裤

2. 号型与规格

女单裤号型按 GB/T1335.2 规定执行

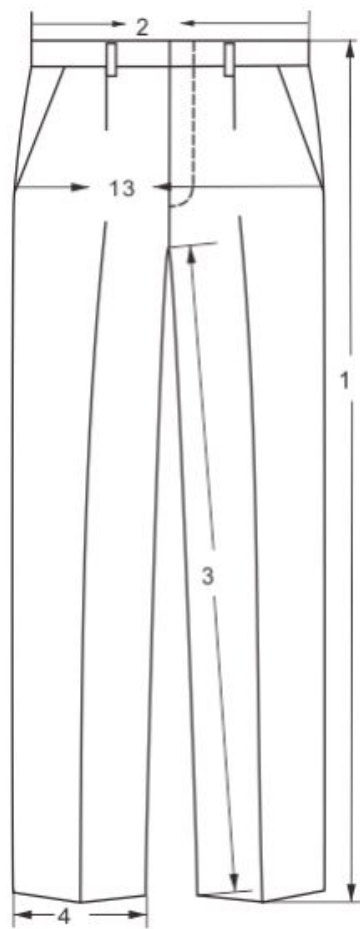

3. 颜色

面料颜色：藏青色(PANTONE 19-4007 TPX)

缝纫、锁钉线的颜色：与面料相一致

纽扣、拉链颜色：与面料相一致



单 裤

4. 材料

材料名称	规格及要求	用 途
防静电仿毛哔叽	经 34s×纬 36s 涤 65% 粘 35% (含微量导电纤维) 单位面积质量 : 180g/m	面料
涤棉平布	涤 80%棉 20%,13tex×13tex	袋布


11
ELEVEN



裙子

1. 样式

裙子样式

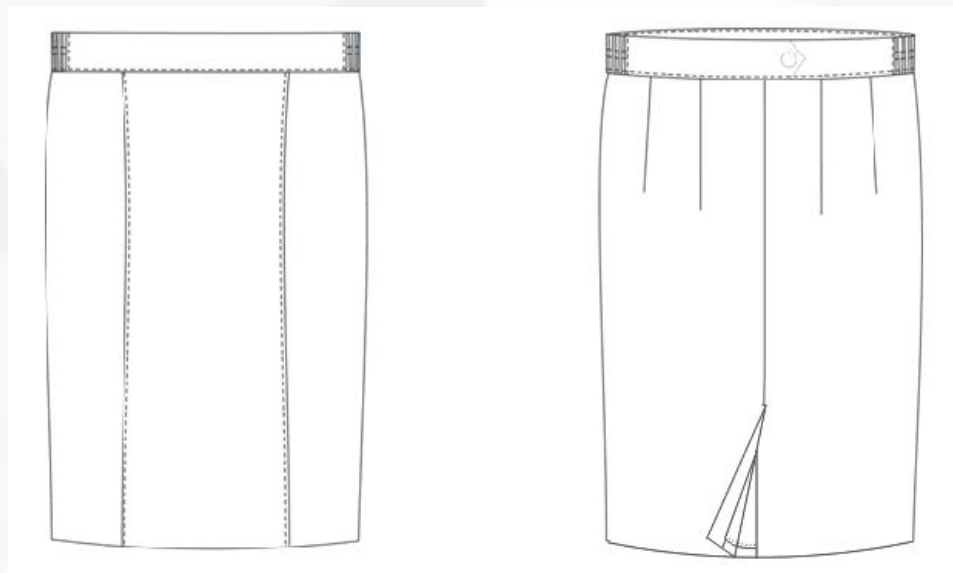

12


TWELVE




连帽雨衣

1. 样式


男连帽雨衣

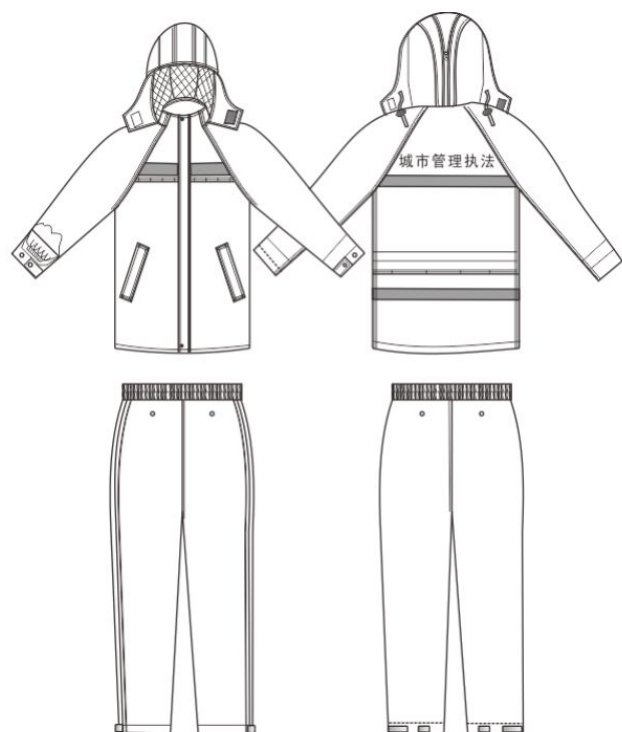

女连帽雨衣样式

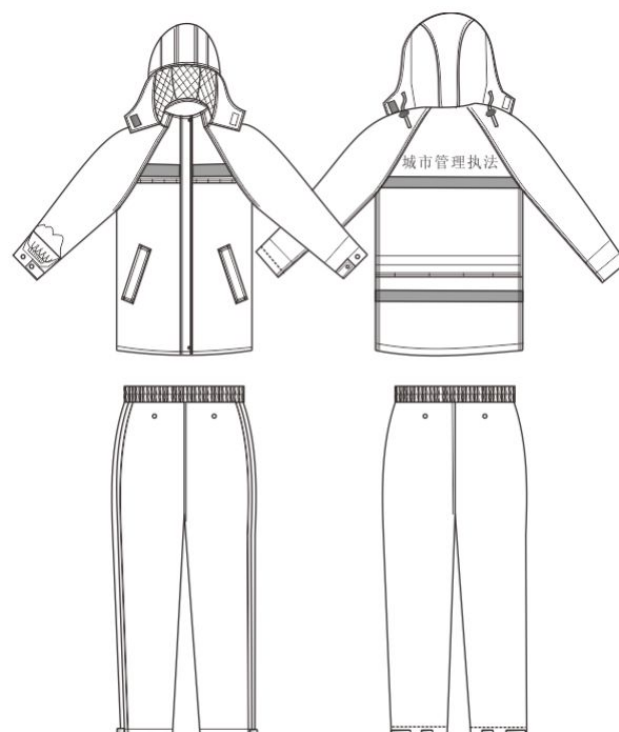

包装袋

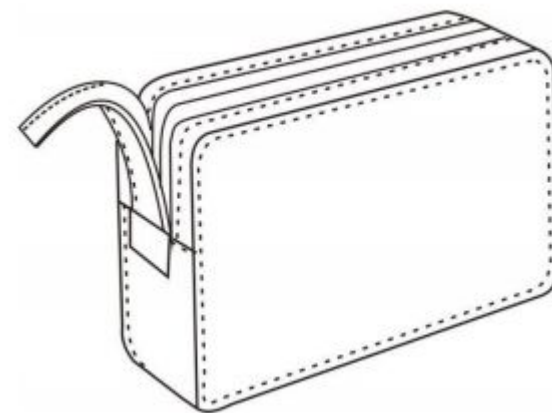


连帽雨衣

2. 号型与规格

男连帽雨衣号型按 GB/T 1335.1 规定执行

女连帽雨衣号型按 GB/T 1335.2 规定执行

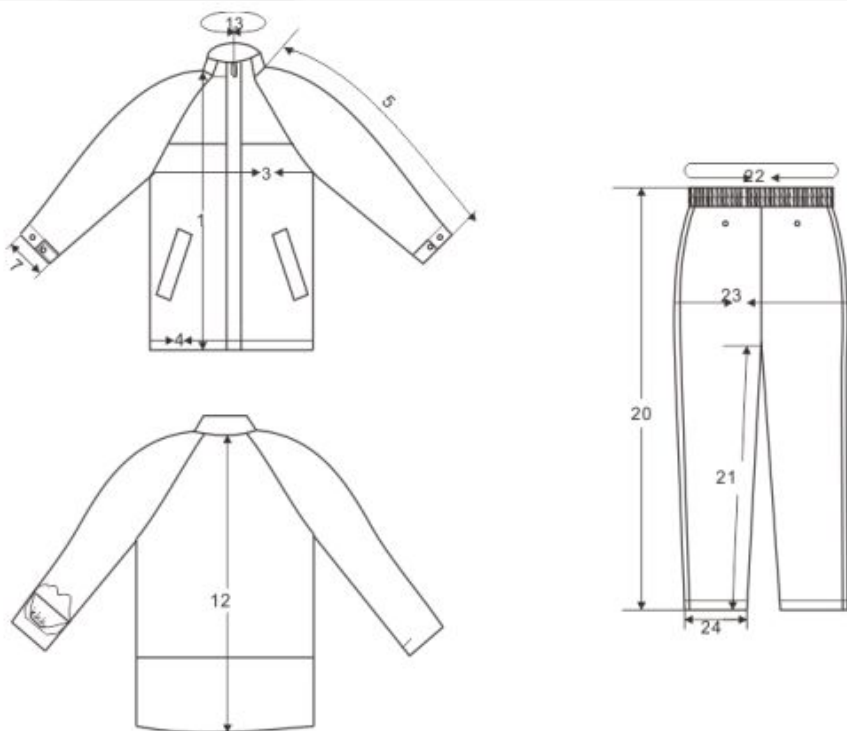

3. 颜色

面料颜色：藏青色 (PANTONE 19-4013TPX)

里料颜色：与面料相一致

缝纫线颜色：与面料相一致

四件扣颜色：亚金色



连帽雨衣

连帽雨衣

4. 材料

材料名称	规格及要求	用 途
涂层雨衣布	86dtex/72f×14.8tex 单位面积质量 160g/m ²	面料、贴边、领里、袖袂、 松紧袖口、袖头里、袋牙、 领口贴边、中腰贴条
涤纶网眼	56dtex/24f 涤纶长丝，网眼结构； 三空一，单位积质量 45g/m ²	里料、裤腰

13


THIRTEE



反光背心

1. 样式


反光背心样式

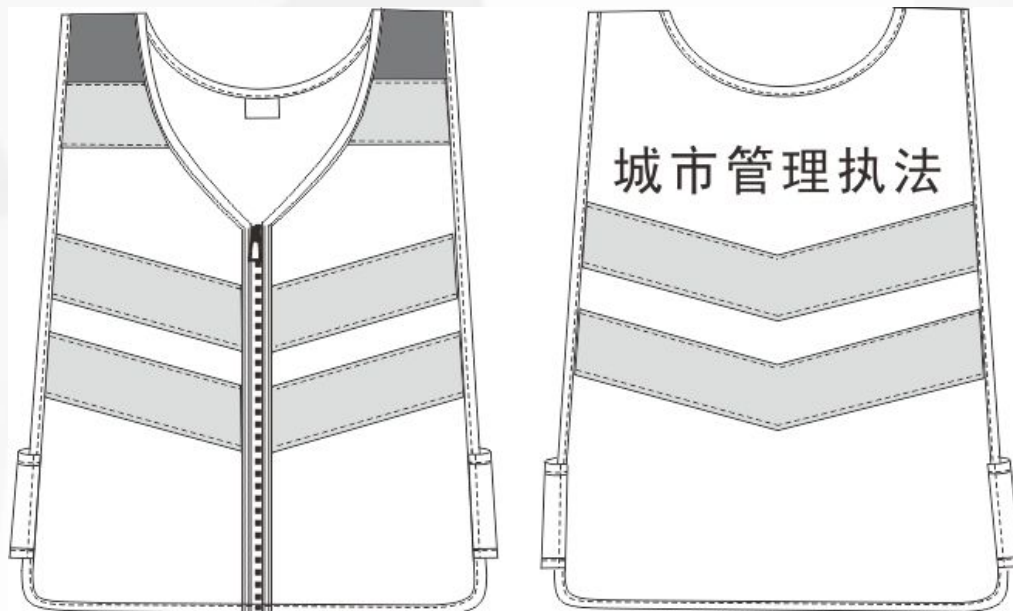

反光背心

2. 号型与规格

反光背心号型主要部位和通用部件规格尺寸及允许偏差

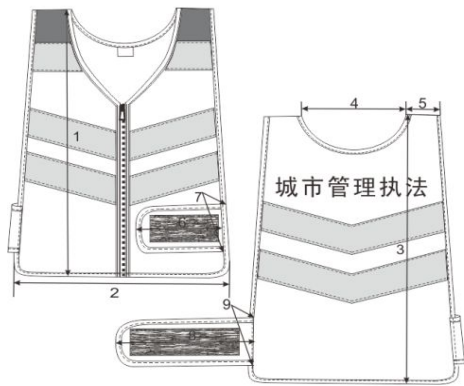

3. 颜色

面料颜色：橙黄色(PANTONE 13-0947 TPX)。

配色面料：藏青色(PANTONE 19-4013 TPX)

包条颜色：与面料颜色相一致。

锦丝起绒搭扣带颜色：与面料颜色相一致。

拉链、反光带、反光字颜色：银灰色(PANTONE 14-4002 TPX)

4. 材料

材料名称	规格及要求	用 途
防水透湿涂层布	经纱 150D/48f , 纬纱 150D/48f 单位面积质量 130g/m	面料、腰带里
涂层雨衣布	86dtex/72f×14.8te x	肩部配色

城市管理执法标志标识


帽 徽



城市管理执法标志标识—帽徽

一、结构

帽徽由徽体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和徽体之间采用铆合固定。徽体为镂空结构，在徽体背面下方边沿，铸有一防转钉。

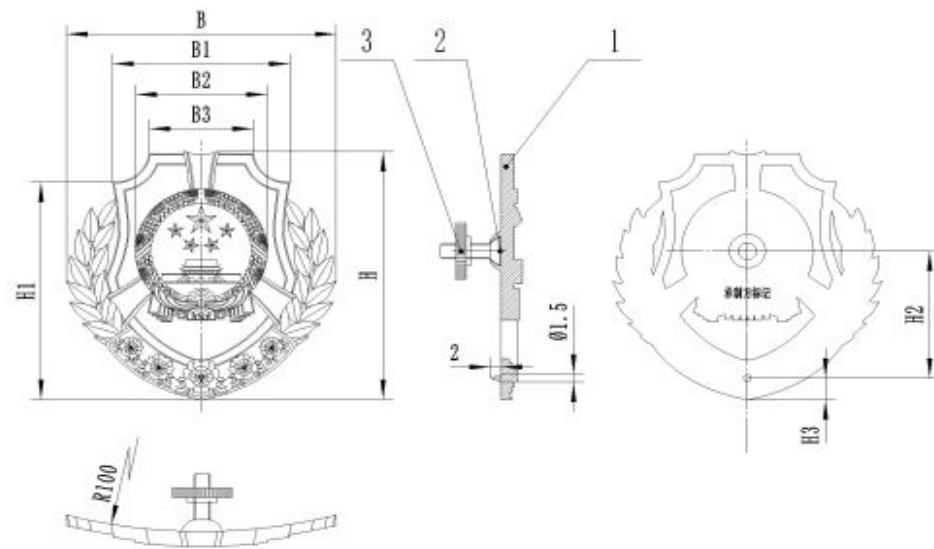

二、图案

帽徽正面图案由中华人民共和国国徽、盾牌、橄榄枝、人字形飘带及牡丹花组成。


中华人民共和国国徽图案应符合GB/T 15093的规定。



城市管理执法标志标识—帽徽

三、尺寸（帽徽）

帽徽按其尺寸不同分为大帽徽和小帽徽两种规格，主要尺寸见下图。图中未注明公差：10mm以上为 $\pm 0.2\text{mm}$ ；10mm -25mm为 $\pm 0.3\text{mm}$ ；25mm以上为 $\pm 0.4\text{mm}$

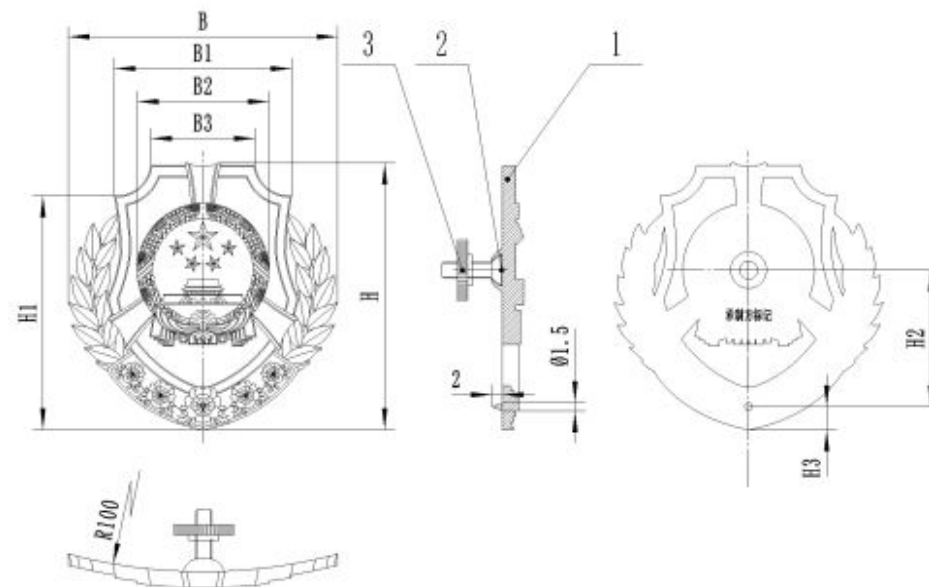



规格	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2	H3
大帽徽	57	37.3	27.7	22	9.0	55	48.7	25	4.8
小帽徽	44	28.4	21.5	17	8.0	43	37.7	19.7	2.8

城市管理执法标志标识--帽徽

三、尺寸

螺钉和螺母主要尺寸见下图。
图中未注明公差：10mm以上为
 $\pm 0.2\text{mm}$ ；10mm -25mm为
 $\pm 0.3\text{mm}$ ；
25mm以上为 $\pm 0.4\text{mm}$

规格	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2	H3
大帽徽	57	37.3	27.7	22	9.0	55	48.7	25	4.8
小帽徽	44	28.4	21.5	17	8.0	43	37.7	19.7	2.8

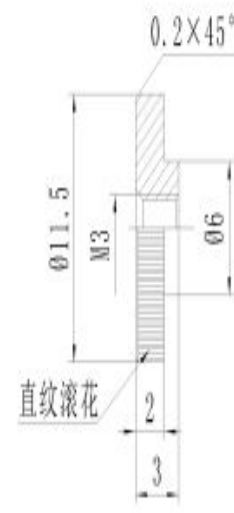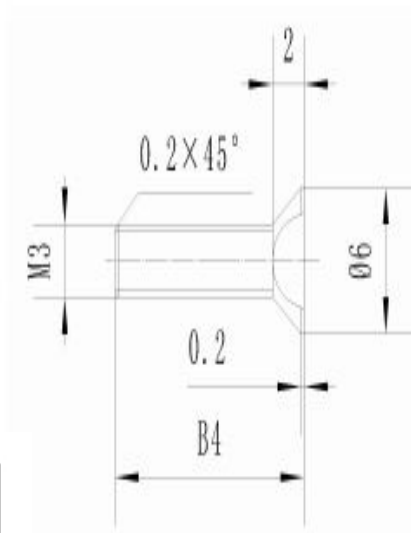

城市管理执法标志标识—帽徽

四、颜色

帽徽的颜色：中华人民共和国国徽衬底为正
红色（PANTONE1795C），其余为亚金光24K金
黄色



城市管理执法标志标识--帽徽

五、材料规格

主辅材料规格、要求及用途

材料名称	规格	要求	用途
压铸锌合金	YZZnA14A	GB/T13818	徽体
黄铜线	H62 Y	GB/T14954	螺钉
铅黄铜棒	HPb59—1	GB/T4423	螺母
氨基烘干磁漆	III型 A04-9	HC/T2594	涂漆
丙烯酸聚氨脂半光清漆	— —	HG/T 2660	保护表面

城市管理执法标志标识

臂章



城市管理执法标志标识—臂章

一、结构

臂章为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑织绣片，中层为热塑性TPE复合材料衬板，底层为缝制有涤纶线带和锦丝搭扣带的涤棉斜纹底布。，三层之间通过热熔胶片粘合，然后用涤纶弹力丝包边线缝合。

二、图案

臂章图案由“中华人民共和国”、“城市管理执法”、牡丹花、牡丹叶、橄榄枝组成。“中华人民共和国”为宋体字，“城市管理执法”为黑体字。



三、尺寸

图 67 样式和主要尺寸

城市管理执法标志标识—臂章

四、颜色

臂章颜色见右边，粘扣带、涤纶线带、涤棉斜纹布、涤纶缝纫线颜色与面料底色相一致，热塑性TPE复合材料衬板颜色为黑色，热熔胶片为关透明白色，产品标志颜色为白色。

部 位	颜 色
臂章底色	藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）
包边线	藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）
“中华人民共和国”和“城市管理执法”字样	金黄色（PANTONE 14-0957 TPX）
主体花型图案	橘红色（PANTONE 15-1157 TPX）
牡丹叶	灰色（PANTONE 14-4002 TPX）
橄榄枝	浅黄色（PANTONE 13-0840 TPX）
涤棉斜纹布	深蓝色
涤纶线带	深蓝色
搭扣带	深蓝色



城市管理执法标志标识—臂章

五、材料规格

主辅材料规格、要求及用途

材料名称		规格及要求		用 途
涤纶低弹丝 提花丝织布	经纱	83.25dtex		面料
	纬纱	55.5dtex、83.25dtex		
热塑性 TPE 复合材料衬板		t: 1.0mm±0.1mm		衬板
热熔胶片		t: 0.20mm±0.01mm(厚) t: 0.10mm±0.01mm(薄)	-30℃不脆化	粘合胶
涤棉斜纹布		200g/m²		底布
涤纶弹力丝		111dtex×2	FZ/T 54006	包边线
粘扣带		B: 20±1mm	GB/T 23315	固定
涤纶线带		B: 20mm±1mm		袢带
涤纶缝纫线		14.8tex×2		缝制袢带
降解聚乙烯塑料袋		L: 120mm B: 90mm t: 0.06mm~0.08mm	GB/T 2461	内包装

城市管理执法标志标识

金属扣




城市管理执法标志标识—金属扣

一、结构

锌合金压铸一体成型。

二、图案

金属扣正面图案为牡丹花。

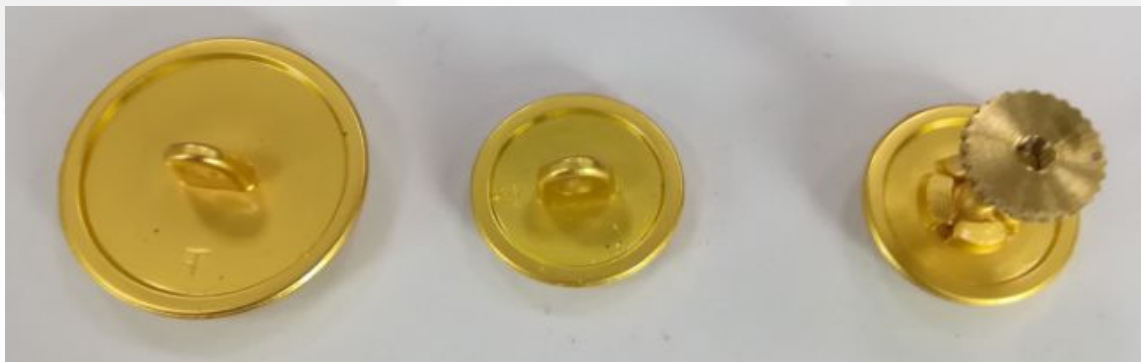

城市管理执法标志标识—金属扣

三、尺寸

金属扣结构和主要

尺寸见下图。图中
未注明公差：10mm

以下为 $\pm 0.2\text{mm}$;


25mm以上 $\pm 0.5\text{mm}$ 。

主要尺寸

单位为毫米

规格	D	D1	D2	D3	H	H1	SR1	SR2
$\phi 22$	22	19	19.3	2	9.2	5	39	85
$\phi 15$	15	12.5	12.5	1.5	8	5	27	58
$\phi 13$	13	11	11	1.3	7.6	5	25	48


单位为毫米

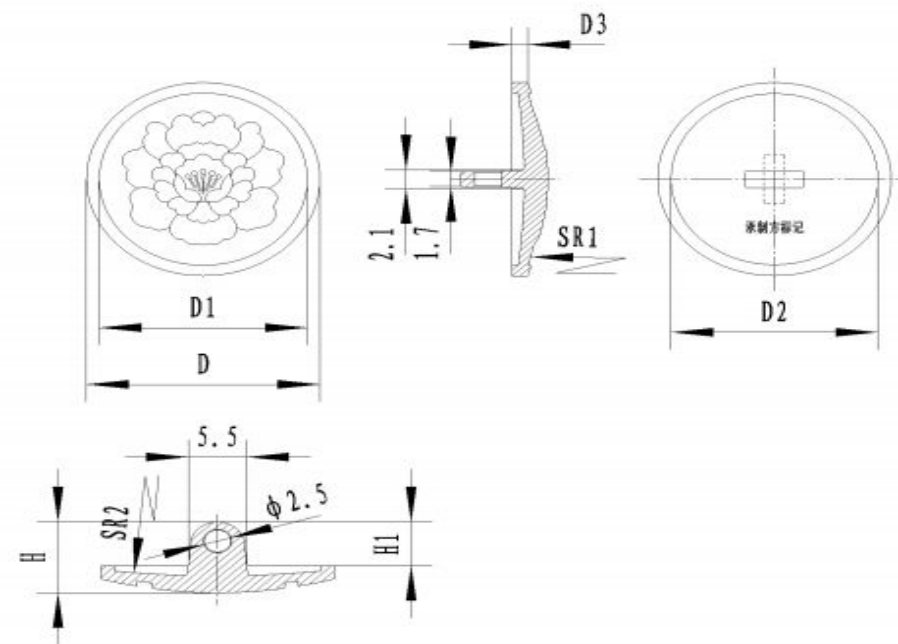

金属扣结构和主要尺寸

城市管理执法标志标识—金属扣

三、尺寸（帽扣）

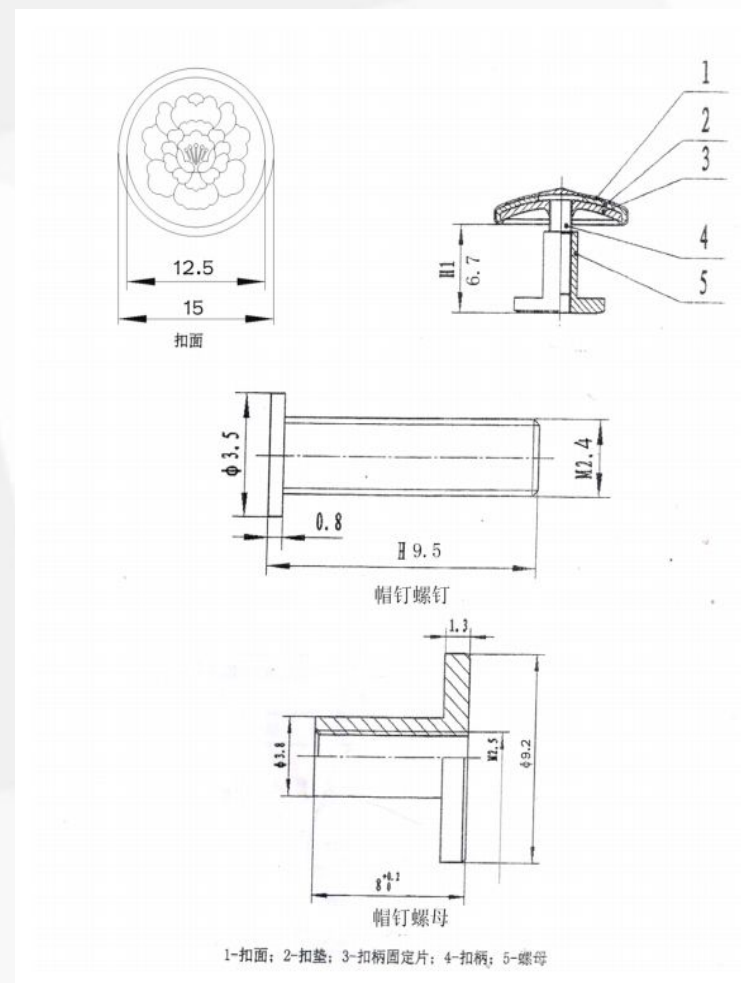

城市管理执法标志标识—金属扣

四、颜色

领花颜色为亚金光24K金黄色；



城市管理执法标志标识—金属扣

五、材料规格

主辅材料规格、要求及用途

材料名称	规格	检验方法	用途
压铸锌合金	YZZnAl4A	GB/T 13818	金属扣
黄铜带	H62 t: 0.2mm M	GB/T 2059	帽钉扣面
铝带	1050A t: 0.5~0.6mm	GB/T 3880.1	帽钉扣垫
铝板	1050A t: 1mm		帽钉扣柄固定片
黄铜线	H62 Y	GB/T 14954	帽钉螺钉
铅黄铜棒	HPb59-1 M2.5	GB/T 4423	帽钉螺母
黄铜带	H62 t: 0.3 M	GB/T 2059	四件扣扣面、簧面、底板、高脚
硅青铜线	QSi3-1 ϕ 0.8	GB/T 14955	四件扣弹簧
丙烯酸聚氨酯半光清漆	—	HG/T 2660	保护表面

城市管理执法标志标识

领带卡



城市管理执法标志标识—领带卡

一、结构

领带卡按形式不同分为男领带卡和女领带卡两类（由左向右夹持领带的为女领带卡）。

领带卡由骨架、手柄、压柄、压簧、支架、销轴等组装构成。

二、图案


领带卡正面图案由长城和牡丹花组成。



城市管理执法标志标识—领带卡

三、尺寸

领带卡结构和主要尺寸
见下图。图中未注明公差：
10mm以上为 $\pm 0.2\text{mm}$ ；
10mm -25mm为
 $\pm 0.3\text{mm}$ ；
25mm以上为 $\pm 0.4\text{mm}$ ；

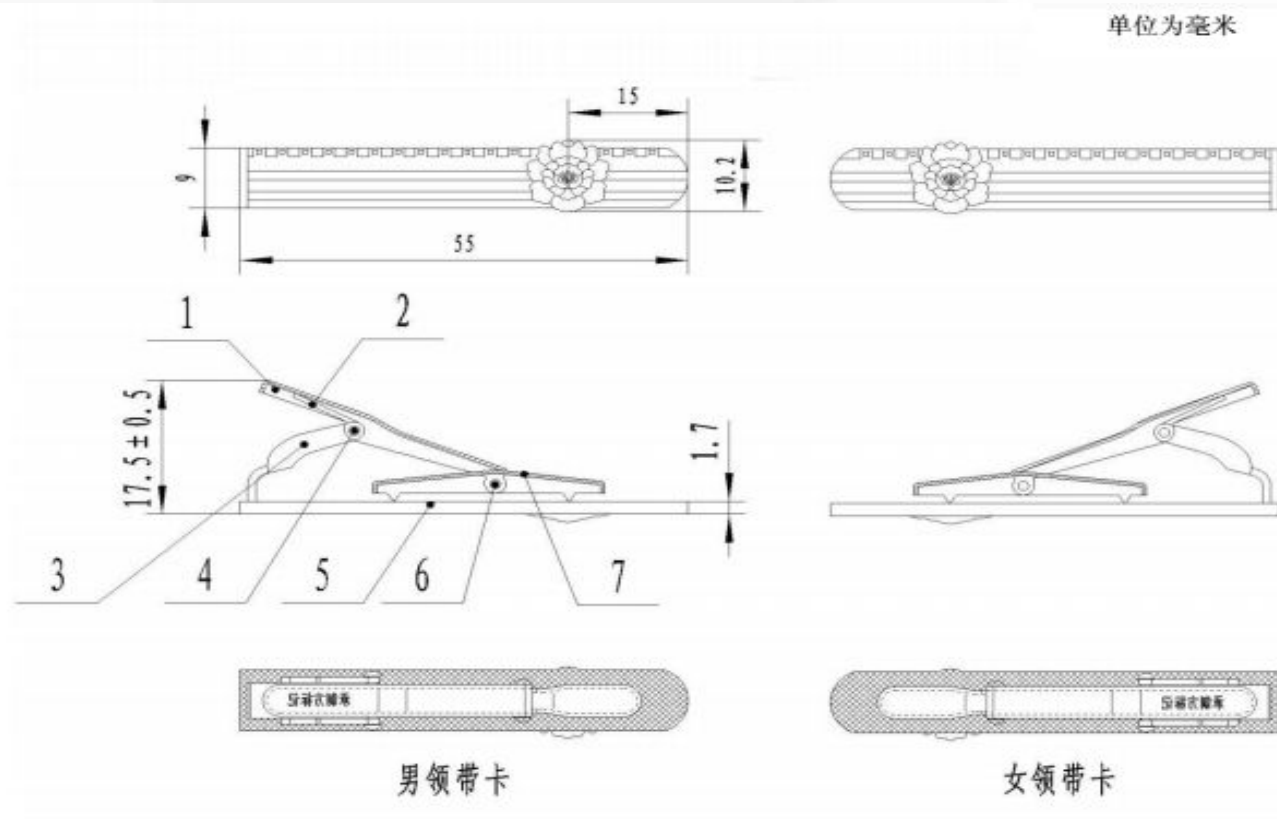

结构和尺寸

城市管理执法标志标识—领带卡

四、颜色

领带卡颜色为亚金光
24K金黄色；



城市管理执法标志标识—领带卡

五、材料规格

主辅材料规格、要求及用途

材料名称	规格	要求	用途
黄铜板	H62 M δ 2.5	GB/T 2040	骨架
黄铜带	H62 M δ 2.5	GB/T 2059	手柄
	H62 Y2 δ 1.0		压柄
	H62 Y2 δ 1.0	GB/T 2059	支架
不锈钢丝	12Cr18Ni9 Ø0.8	GB/T 4240	压簧
黄铜线	H62 Y2 Ø1.2	QB/T 14954	销轴
丙烯酸聚氨脂半光清漆	--	HG/T 2660	保护表面

城市管理执法标志标识

领花



城市管理执法标志标识—领花

一、结构

领花由主体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和主体之间采用铆合固定。主体为镂空结构。



二、图案

领花正面图案由牡丹及橄榄枝组成。



城市管理执法标志标识—领带卡

四、颜色

领花颜色为亚金光24K金黄色；
领花色差：每副领花颜色应一致。



城市管理执法标志标识—领带卡

五、材料规格

主辅材料规格、要求及用途

材料名称	规格	质量要求	用途
压铸锌合金	YZZnAl4A	GB/T 13818	主体
黄铜线	H62 Y	GB/T 14954	螺钉
铅黄铜棒	HPb 59-1	GB/T 4423	螺母
丙烯酸聚氨酯半光清漆	—	HG/T 2660	保护表面

城市管理执法标志标识

软肩章



城市管理执法标志标识—软肩章

一、结构

软肩章为弧形肩章，软肩章结构由涤纶低弹丝提花图案丝织布、树脂粘合衬、热熔胶片、塑衬板、热熔胶片、树脂衬、底布、袢带构成。

二、图案

标识花纹图案：由牡丹花和橄榄枝组成。

软肩章版面图案纱向为软肩章宽度方向。



城市管理执法标志标识—软肩章

三、规格



硬肩章按长度（L）分为4个号：一号、二号、三号（中间号）、四号，见下表（单位：mm）

规格	一号	二号	三号	四号	公差
L	120	130	140	150	±1
L1	37	42	47	52	±1
L2	-	60	60	60	±2

城市管理执法标志标识—软肩章

四、尺寸

软肩章的结构和主要尺寸见下图。图中未注明公差为 $\pm 1\text{mm}$ ，每副软肩章的长度是一样的。

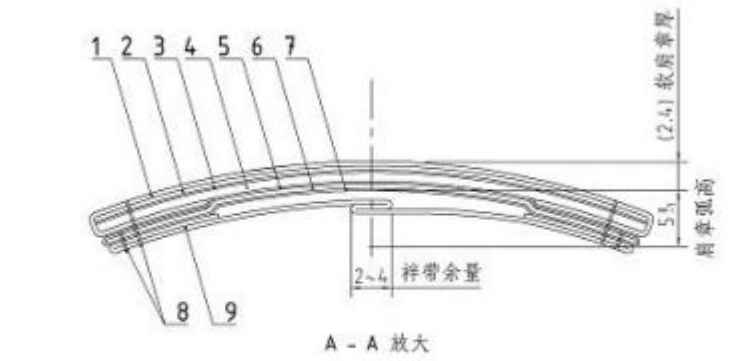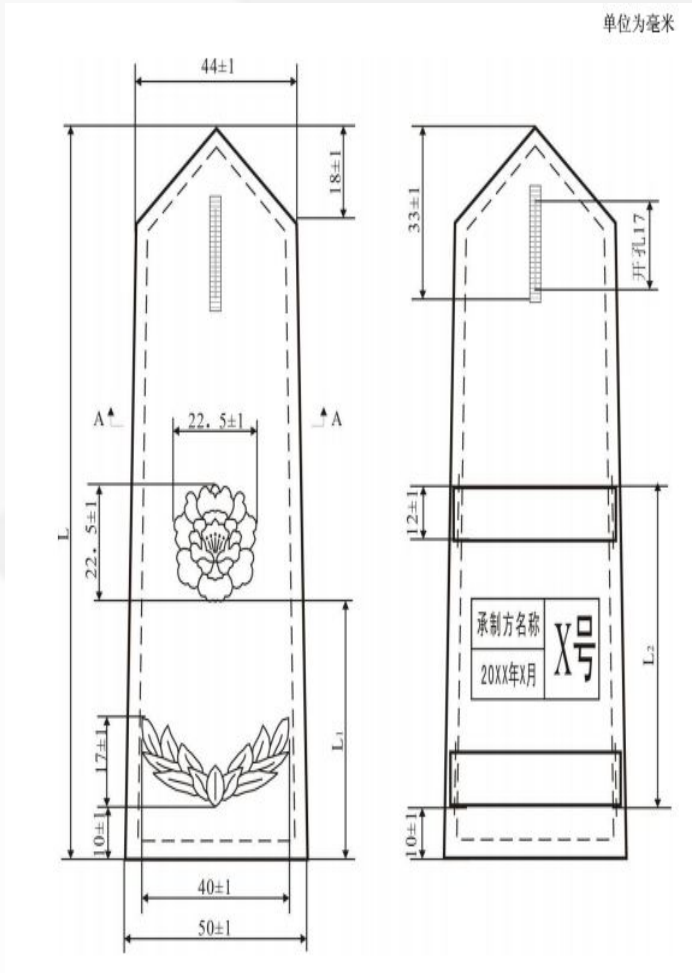

- 1—丝织版面；2—树脂粘合衬；3—热熔胶片；4—塑料衬板；
5—热熔胶片；6—树脂衬；7—底布；8—缝纫线；9—衬带

城市管理执法标志标识—软肩章

五、颜色

软肩章版面颜色为：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX），牡丹花和橄榄枝为金黄（PANTONE 14-0957 TPX）。

底布颜色，袈带颜色与版面色相一致；版面缝纫线颜色与软肩章版面颜色相一致，底线颜色同底布颜色。

每副软肩章的版面颜色应一致，批产品的色差不得低于GD/T 250规定的4级。



城市管理执法标志标识—软肩章


六、材料规格

主辅材料规格、要求及用途

材料名称	材料规格	质量要求	用 途
涤纶低弹丝提花丝织布	75 D	—	版面
黑色机织树脂粘合衬布	210 g/m ² (基布)	—	与版面粘合
EVA热熔胶片	厚0.1 mm	—	与树脂粘合衬、塑料衬板、机织树脂衬粘合
黑色聚乙烯	厚0.6 mm	—	塑料衬板
涤棉复合平纹布	25/28	—	底布
涤棉织带	宽12 mm±1.0 mm, 涤65%, 棉35%	断裂强力 ≥350 N, FZ/T 66311	袷带
涤纶缝纫线	11.8 tex×3	单线强力≥930 cN/50 cm GB/T 6836	缝纫

城市管理执法标志标识

软胸号

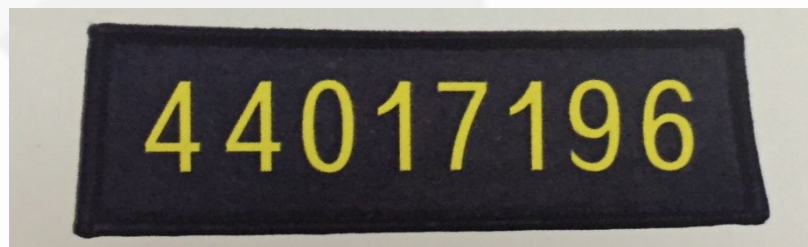

城市管理执法标志标识—软胸号

一、结构

软胸号这三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑织绣片，底层为锦丝搭扣带（勾面），两层之间通过热熔胶片粘合，然后包缝合。



二、图案

软胸号正面图案由8位数字组成，编号规则同硬胸号。数字为Arial Narrow字体，字高14mm。




城市管理执法标志标识—软胸号

三、尺寸

软胸号结构和主要尺寸
见下图。

单位为毫米

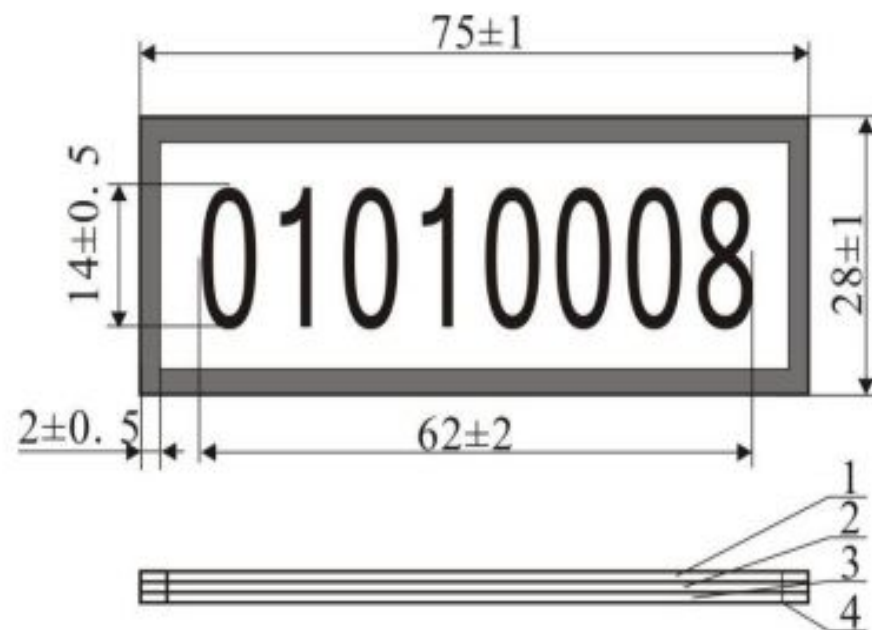


1- 涤纶低弹丝电脑织绣片；2-热熔胶片；3-搭扣带（勾面）；4-涤纶弹力丝包边线

城市管理执法标志标识—软胸号

四、颜色

软胸号版面颜色：底色为藏青色(PANTONE 19-4007 TPX);
数字为金黄色(PANTONE 14-0957 TPX)。锁边线为藏青色
(PANTONE 19-4007 TPX)。

搭扣带（勾面）颜色为黑色。

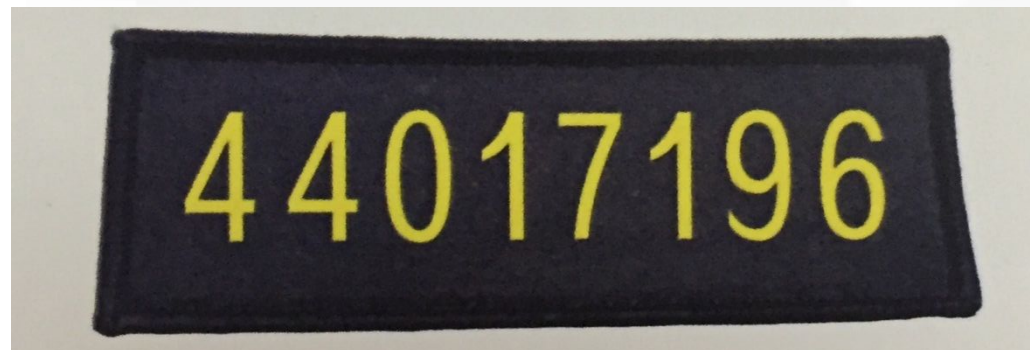

城市管理执法标志标识—软胸号

五、材料规格

主辅材料规格、要求及用途

材料名称		规格及要求		用 途
涤纶低弹丝 电脑织绣片	经纱	83.25 dtex		面料
	纬纱	55.5 dtex、83.25 dtex		
热熔胶片		t: 0.10 mm±0.01 mm	-30℃不脆化	粘合胶
涤纶弹力丝		111dtex×2		包边线
搭扣带（勾面）		同软胸号尺寸		搭扣
降解聚乙烯塑料袋		L:53 mm M:85 mm t:0.06 mm~0.08 mm	GB/T 2461	内包装

城市管理执法标志标识

软胸徽



城市管理执法标志标识—软胸徽

一、结构

软胸徽为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑织绣片，底层为锦丝搭扣带（勾面），两层之间通过热熔胶片粘合，然后包边缝合




二、图案

软胸徽正面图案由长城、盾牌、牡丹花、牡丹叶、橄榄枝组成。

城市管理执法标志标识—软胸徽

三、尺寸

软胸徽结构和主要尺寸
见下图。

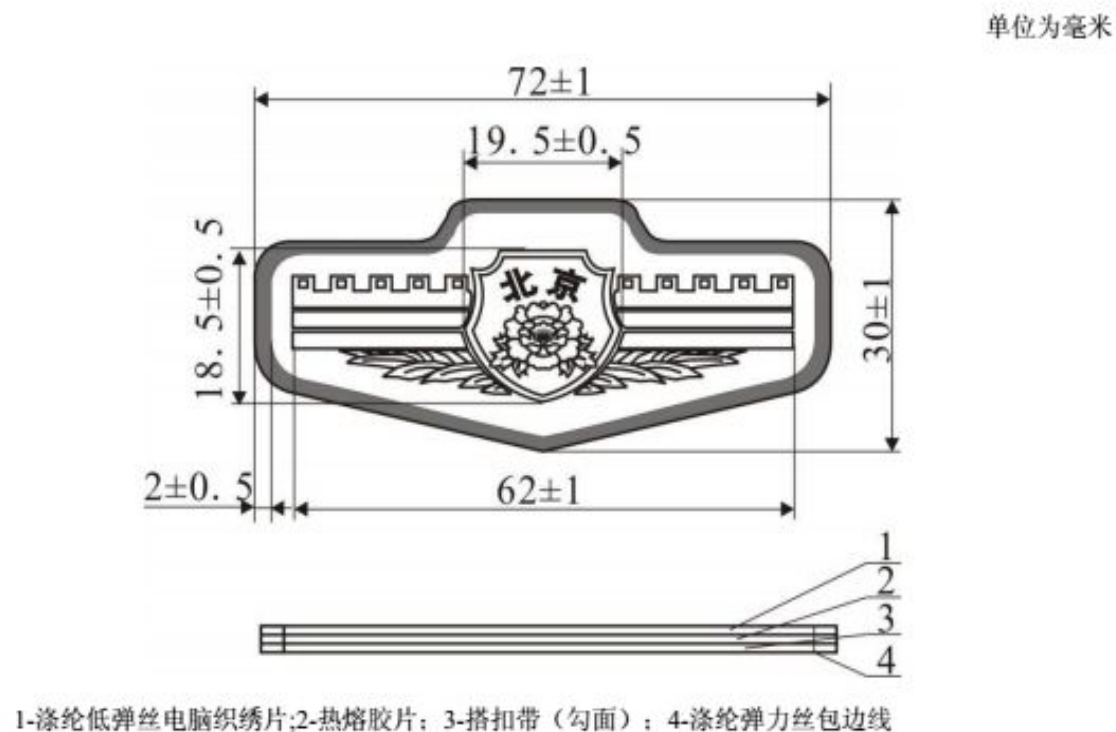

城市管理执法标志标识—软胸徽

四、颜色

软胸徽版面颜色：底色为藏青色(PANTONE 19-4007 TPX);
图案为金黄色(PANTONE 14-0957 TPX) 轮廓线为灰色
(PANTONE 14-4002 TPX)。锁边线为藏青色(PANTONE 19-4007
TPX)。

搭扣带（勾面）颜色为黑色。



城市管理执法标志标识—软胸徽

五、材料规格

主辅材料规格、要求及用途

材料名称		规格及要求		用 途
涤纶低弹丝 电脑织绣片	经纱	83.25dtex		面料
	纬纱	55.5dtex、83.25dtex		
热熔胶片		t: 0.10 mm±0.01mm(薄)	-30℃不脆化	粘合胶
涤纶弹力丝		111 dtex×2		包边线
搭扣带（勾面）		同软胸徽尺寸		搭扣
降解聚乙烯塑料袋		L:53 mm M:75 mm t:0.06 mm~0.08 mm	GB/T 2461	内包装

城市管理执法标志标识

套式肩章



一、结构 城市管理执法标志标识—套式肩章

套式肩章结构由涤纶低弹丝提花图案丝织布、机织热熔粘合衬布、热熔胶片、树脂衬构成。

二、图案

标识花纹图案：由牡丹花和橄榄枝组成。


软肩章版面图案纱向为软肩章宽度方向。



城市管理执法标志标识—套式肩章

三、尺寸

套式肩章的结构和主要尺寸见下图。图中未注明公差为 $\pm 1\text{mm}$ ，每副套式肩章的长度是一样的。

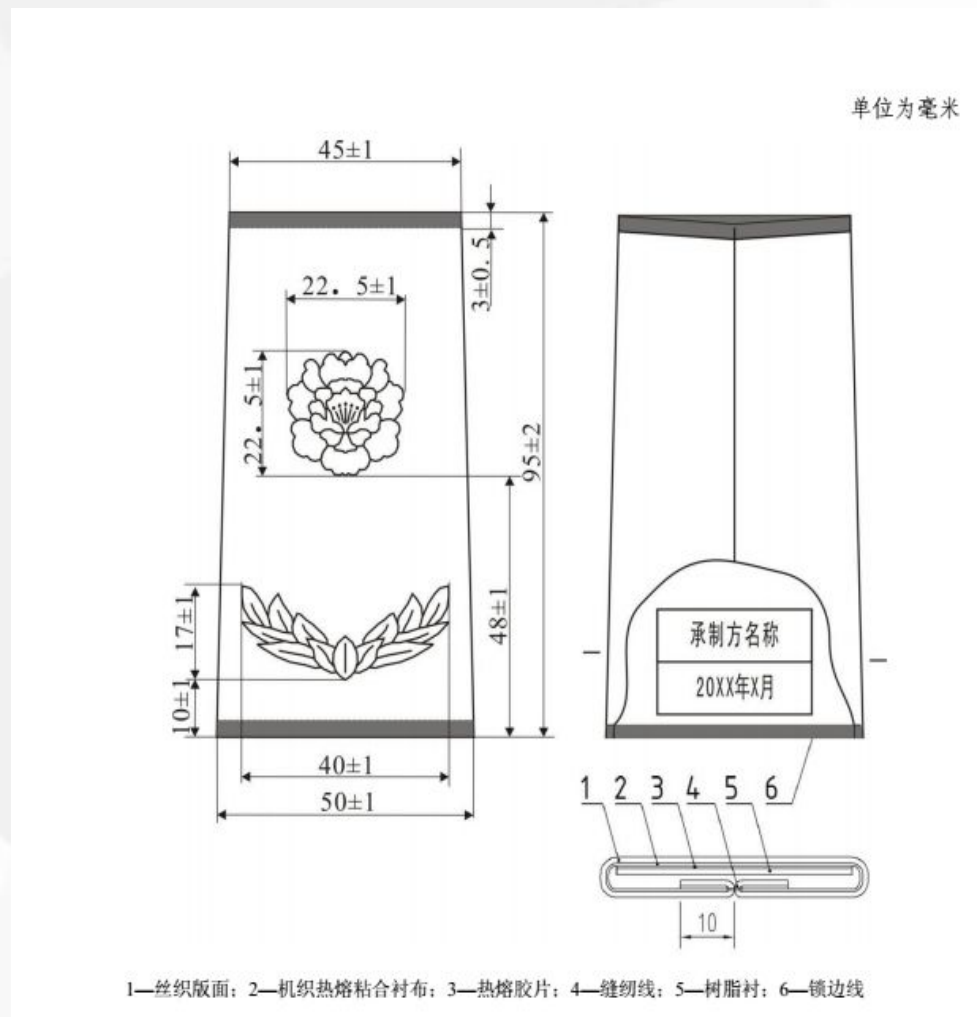

城市管理执法标志标识—套式肩章

四、颜色

套式肩章版面颜色为：藏青色（PANTONE 19-

4007 TPX），牡丹花和橄榄枝金黄色（PANTONE 14-0957 TPX）

缝纫线、锁边线颜色与套式肩章版面颜色一致。
每副套式肩章的版面颜色应一致，批产品的色差
不低于GD/T 250规定的4级。



城市管理执法标志标识—套式肩章

五、材料规格

主辅材料规格、要求及用途

材料名称	材料规格及质量要求		用 途
涤纶低弹丝提花丝织布	75D		版面
机织热熔粘合衬布	58tex×50tex		与版面粘合
机织树脂衬布	210 g/m ²		与EVA热熔胶片粘合
EVA热熔胶片	厚0.1mm		与机织热熔粘合衬布、机织树脂衬布粘合
涤纶低弹丝缝纫线	150D	单线强力≥570 cN/50 cm FZ/T 54005	锁边面线
涤纶缝纫线	11.8tex×3	单线强力≥930 cN/50 cm GB/T 6836	锁边底线、中缝缝纫

城市管理执法标志标识

腰带



城市管理执法标志标识—腰带

二、图案

钎子正面图案为牡丹花和橄榄枝。



城市管理执法标志标识—腰带

三、结构与尺寸

腰带由锌合金压铸钎子和双层贴膜皮革缝线带体构成。通过钎子上磁性调节压舌调节腰带的活动范围。腰带分为男女两款，其结构及主要尺寸应符合图73、图74的规定。腰带按带体长度(L)分为：1200mm、1100mm、1000mm和900mm四种。图中未注公差：50mm以下为 $\pm 0.5\text{mm}$ ；50mm以上为 $\pm 1\text{mm}$ 。钎子的各部位尺寸按照标准的生产图纸执行。

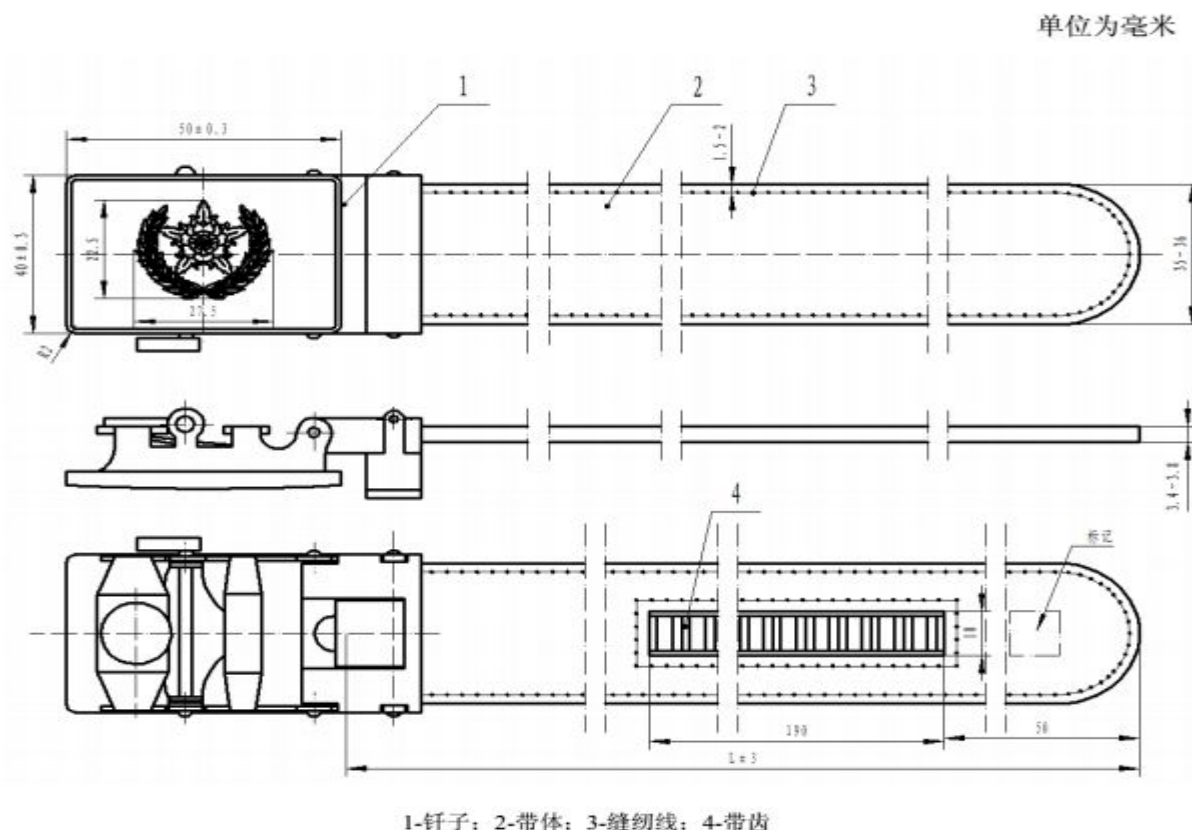


图 73 男腰带结构及主要尺寸

城市管理执法标志标识—腰带

三、尺寸（女）

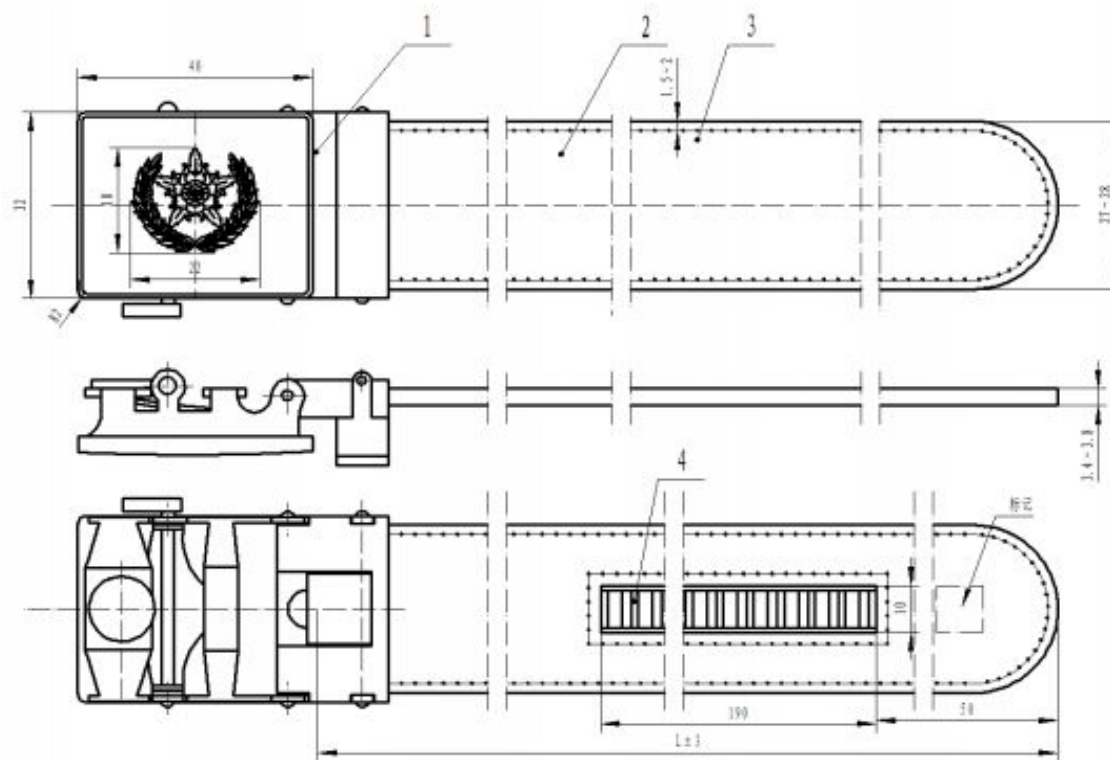


图 74 女腰带结构及主要尺寸

城市管理执法标志标识—腰带

四、颜色

钎子整体及正面图案为镀24K金黄色，其中衬底涂漆为黑色，衬底树脂为透明，聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）为透明，聚甲基丙烯酸甲酯上表面涂黑色漆，带体为黑色。



城市管理执法标志标识—腰带

五、材料规格

主辅材料规格、要求及用途

材料名称	规 格	质量要求	用 途
压铸锌合金	YZZnAl4A	GB/T 13818	钎子、牙板
不锈钢丝	OCr25Ni20 Φ2.0mm	GB/T 4240	固定轴
黑色贴膜皮革	二型	QB/T 2288	带体
黑色涤纶缝纫线	19.7tex×2	GB/T 6836	缝纫线
黑色尼龙	—	—	带齿
环氧树脂	F-44 型（644 环氧树脂）	GB/T 13657	透明树脂漆
各色氨基烘干磁漆	III型（A04-9）	HG/T 2594	涂漆
丙烯酸聚氨酯半光清漆	—	HG/T 2660	保护表面
聚甲基丙烯酸甲酯	PMMA	GB/T 7134	贴片
降解聚乙烯塑料	t: 0.08mm~0.10mm L: 90mm B: 60mm	QB/T 2461	内包装
单瓦楞纸垫	t: 1.5~2.0mm L: 440mm B: 280mm	GB/T 6543	外包装内衬纸垫
单瓦楞纸盒	BS-1.2 L: 290mm B: 290mm H: 45mm	GB/T 6543	中包装
双瓦楞纸箱	BD-1.2 L: 470mm B: 310mm H: 310mm	GB/T 6543	外包装
塑料基压敏胶粘带	B: 60mm	GB/T 30775	胶粘带
塑料打包带	PP12008J	QB/T 3811	打包带
聚丙烯加捻绳	Φ1.5mm~2.0mm（三股）	—	加固包装缝包线

城市管理执法标志标识


硬肩章



城市管理执法标志标识—硬肩章

一、结构


硬肩章为弧形肩章，硬肩章板图案由丝织提花的底纹图案构成。硬肩章结构由涤纶低弹丝提花图案丝织布、树脂粘合衬、热熔胶片、塑衬板、热熔胶片、树脂衬、底布、袷带、金属标识件构成。

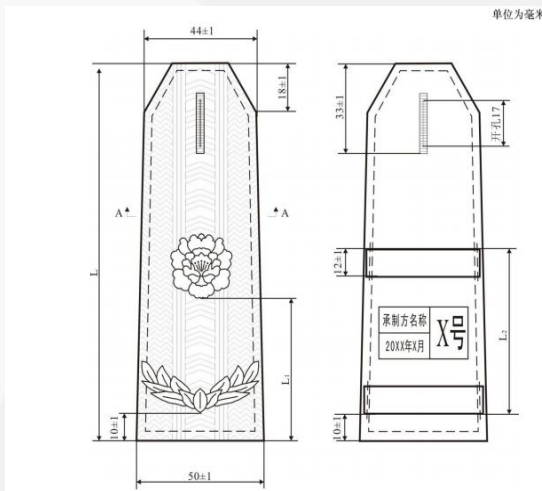


二、图案

金属标识件图案：由牡丹花和橄榄枝组成。

硬肩章版面图案纱向为硬肩章宽度方向。



牡丹花方格图



橄榄枝方格图



城市管理执法标志标识—硬肩章

三、规格


硬肩章按长度（L）分为4个号：一号、二号、三号（中间号）、四号，见下表（单位：mm）

规格	一号	二号	三号	四号	公差
L	120	130	140	150	±1
L1	37	42	47	52	±1
L2	-	60	60	60	±2


城市管理执法标志标识—硬肩章

四、尺寸


硬肩章的结构和主要尺寸见下图。图中未注明公差为 $\pm 1\text{mm}$ ，每副硬肩章的长度是一样的。

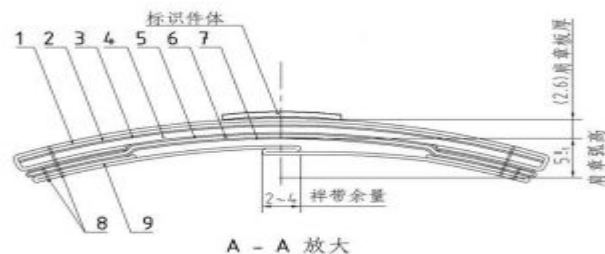


- 1—涤纶低弹丝提花丝织布；2—树脂粘合衬；3—热熔胶片；4—塑料衬板；
5—热熔胶片；6—树脂衬；7—底布；8—缝纫线；9—衬带

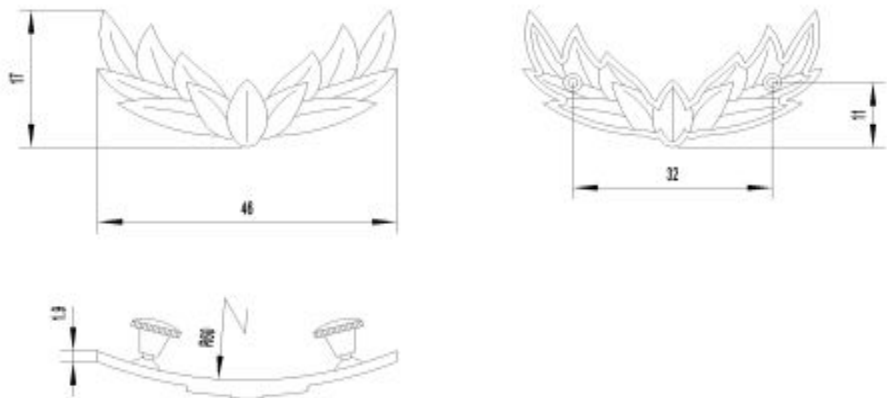

金属橄榄枝结构尺寸

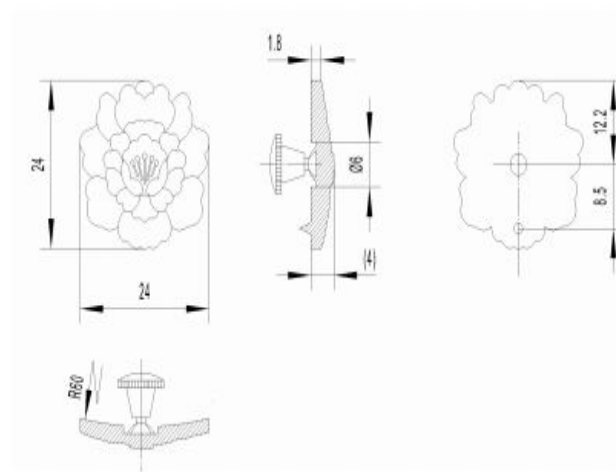

金属牡丹花结构尺寸

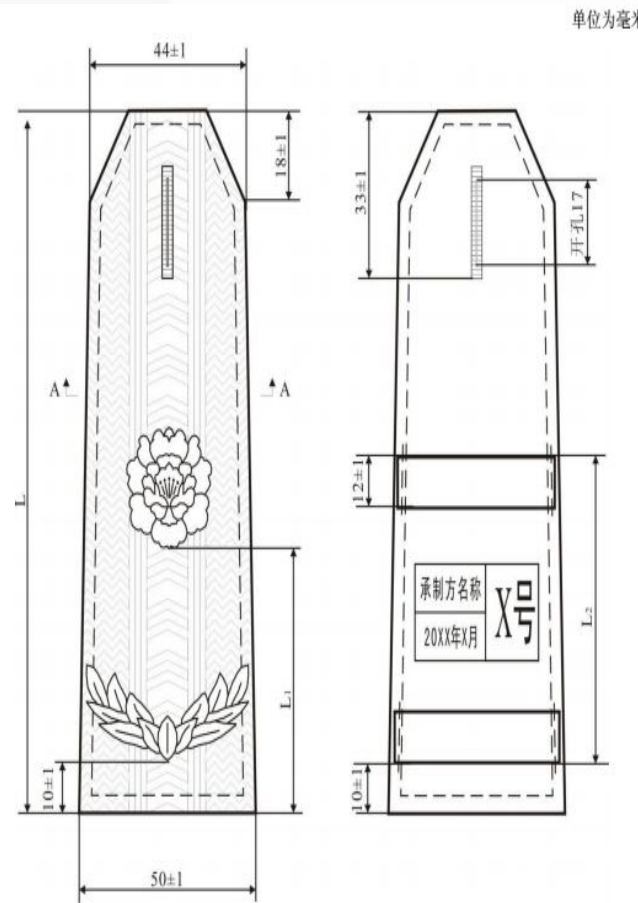

城市管理执法标志标识—硬肩章

五、颜色

硬肩章版面颜色为：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX）金属标识件图案颜色为亚金光24K金黄色。

底布颜色，袷带颜色与版面色相一致；版面缝纫线颜色与硬肩章版面颜色相一致，底线颜色同底布颜色。

每副肩章的版面颜色应一致，批产品的色差不低于GD/T 250规定的4级。



城市管理执法标志标识—硬肩章

六、材料规格

主辅材料规格、要求及用途

材料名称	材料规格及质量要求		用 途
涤纶低弹丝提花丝织布	75D		版面
黑色机织树脂粘合衬布	210g/m ² （基布）		与版面粘合
EVA热熔胶片	厚 0.1mm		与树脂粘合衬、塑料衬板、机织树脂衬粘合
黑色聚乙烯	厚 0.9mm		塑料衬板
涤棉复合平纹布	25/28		底布
涤棉织带	宽12mm±1.0mm， 涤65%，棉35%	断裂强力≥350N， FZ/T 66311	袢带
涤纶缝纫线	11.8tex×3	单线强力≥930cN GB/T 6836	缝纫
压铸锌合金	Y ZZnAl4A	GB/T 13818	徽 体
黄铜线	H62 Y	GB/T 14954	螺 钉
丙烯酸聚氨酯半光清漆	—	HG/T 2660	保护表面

城市管理执法标志标识

硬胸号



城市管理执法标志标识—硬胸号


一、结构

硬胸号由徽体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和徽体之间采用铆合固定。

二、图案

硬胸号正面图案由8位电铸超薄数字组成，其中第一、二位为省、自治区、直辖市编号；第三、四位为城市编号，末四位为人员编号。第一、二位的编号规则见下表，后六位编号规则由各省级城市管理主管部门规定。数字为Arial Narrow字体，字高12.4mm。



胸号第 1、2 位编号							
省份	编号	省份	编号	省份	编号	省份	编号
北 京	11	天 津	12	河 北	13	山 西	14
内 蒙 古	15	辽 宁	21	吉 林	22	黑 龙 江	23
上 海	31	江 苏	32	浙 江	33	安 徽	34
福 建	35	江 西	36	山 东	37	河 南	41
湖 北	42	湖 南	43	广 东	44	广 西	45
海 南	46	重 庆	50	四 川	51	贵 州	52
云 南	53	西 藏	54	陕 西	61	甘 肃	62
青 海	63	宁 夏	64	新 疆	65		

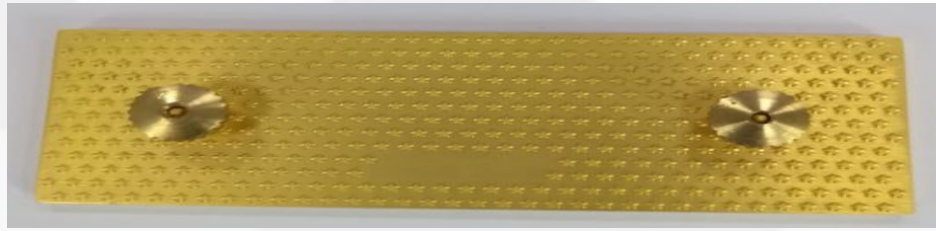


城市管理执法标志标识—硬胸号

三、尺寸

硬胸号结构和主要尺寸
见下图。图中未注明公差：
10mm以上为 $\pm 0.2\text{mm}$ ；
10mm -25mm为
 $\pm 0.3\text{mm}$ ；
25mm以上为 $\pm 0.4\text{mm}$ ，数
字总宽度 $\pm 0.2\text{mm}$ 合理排
布。

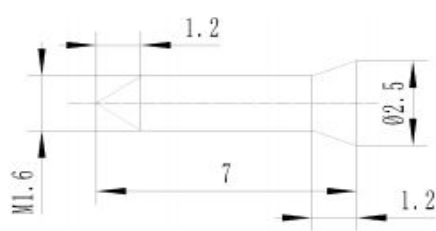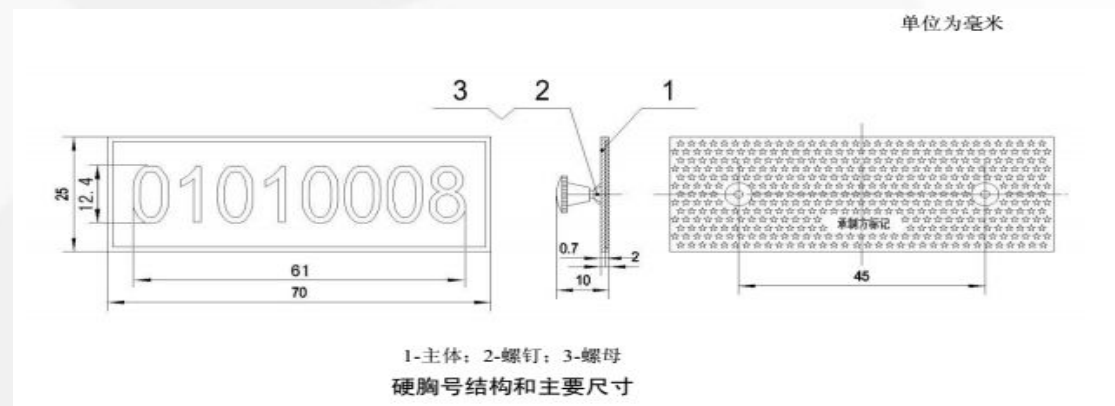

螺钉结构及主要尺寸

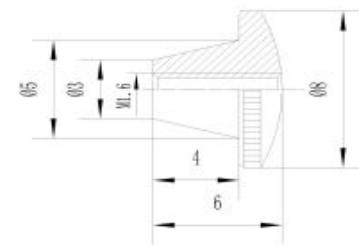

螺母结构及主要尺寸

城市管理执法标志标识—硬胸号

四、颜色

硬胸号颜色为亚金光24K金黄色，
中间衬底内颜色为藏青色（
PANTONE289C），数字颜色为光
亮金黄色。



城市管理执法标志标识—硬胸号

五、材料规格

主辅材料规格、要求及用途

材料名称	规 格	质量要求	用 途
压铸锌合金	YZZnAl4A	GB/T 13818	主 体
纯镍	Ni	—	电铸数字
黄铜线	H62 Y	GB/T 14954	螺 钉
铅黄铜棒	HPb 59-1	GB/T 4423	螺 母
环氧树脂	F-44 型（644 环氧树脂）	GB/T 13657	透明树脂漆
各色氨基烘干磁漆	III型 （A04-9）	HG/T 2594	涂漆
丙烯酸聚氨酯半光清漆	—	HG/T 2660	保护表面

城市管理执法标志标识

硬胸徽



城市管理执法标志标识—硬胸徽

一、结构

硬胸徽由徽体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和徽体之间采用铆合固定。

二、图案



硬胸徽正面图案由长城、盾牌、牡丹花、牡丹叶、橄榄枝组成。



城市管理执法标志标识—硬胸徽

三、尺寸

硬胸徽结构和主要尺寸
见下图。图中未注明公差：
10mm以上为 $\pm 0.2\text{mm}$ ；
10mm -25mm为
 $\pm 0.3\text{mm}$ ；
25mm以上为 $\pm 0.4\text{mm}$ ；

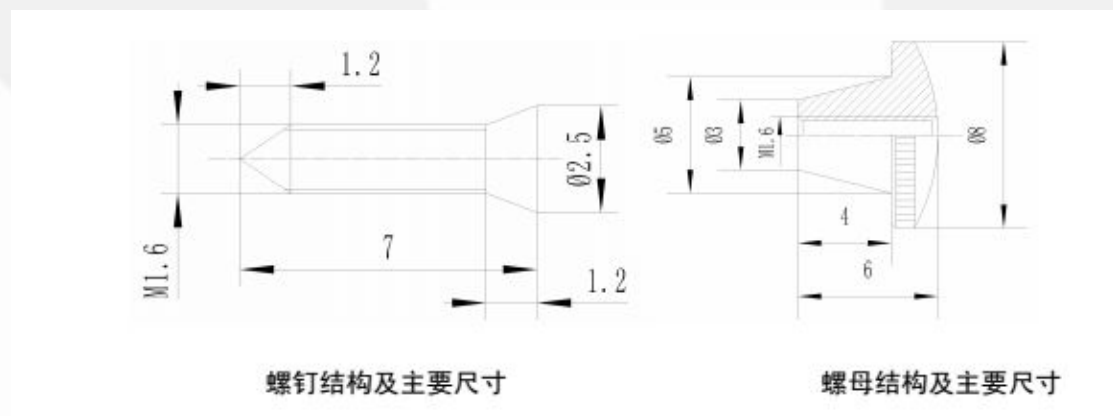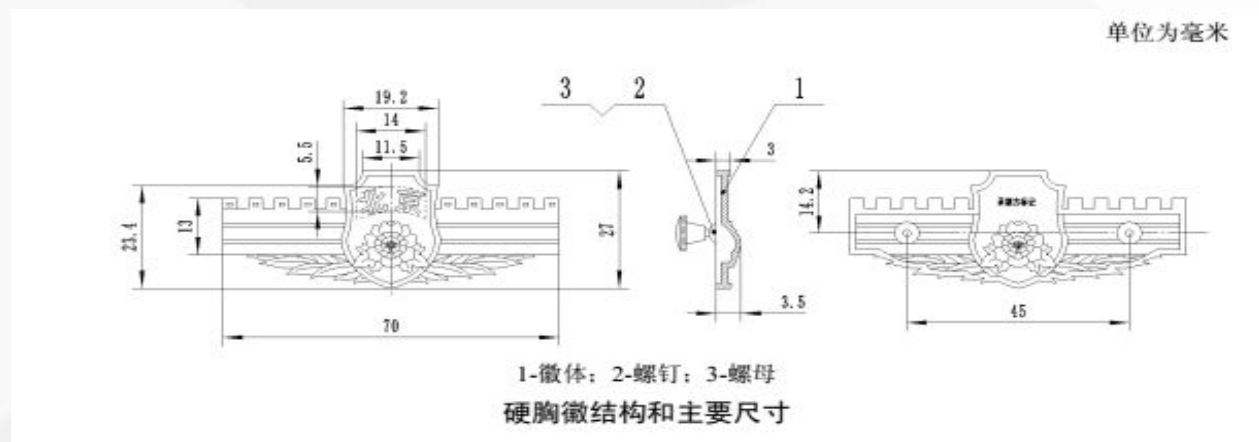

城市管理执法标志标识—硬胸徽

四、颜色

硬胸徽颜色为亚金光
24K金黄色，盾牌衬底内
颜色为藏青
(PANTONE2989C)



城市管理执法标志标识—硬胸徽

五、材料规格

主辅材料规格、要求及用途

材料名称	规 格	质量要求	用 途
压铸锌合金	YZZnAl4A	GB/T 13818	徽 体
黄铜线	H62 Y	GB/T 14954	螺 钉
铅黄铜棒	HPb 59-1	GB/T 4423	螺 母
氨基烘干磁漆	III型（A04-9）	HG/T 2594	涂 漆
丙烯酸聚氨酯半光清漆	—	HG/T 2660	保护表面